



MCU Pro、MCU XT Proシリーズスペックシート

MCU Pro、MCU XT Pro 仕様

必要電源

必要電源	7.5VDC、3.0A ~ 4.0A
外部 AC/DC アダプター	1.0、100 ~ 240VAC、 50 ~ 60Hz
動作温度	摂氏 0 ~ 40 度

入力 / 出力、USB、フェーダー

I/O	MIDI IN/MIDI OUT
USB フォーマット	USB1.1
フェーダー	100mm ストローク ALPS タッチセンスモーター フェーダー

構造上の特徴


基本設計	台形
仕上げ	高耐久性黒色ペイント

寸法、重量

高さ	113mm (両モデルとも)
幅	419mm (MCU Pro) 256mm (MCU XT Pro)
奥行き	429mm (両モデルとも)
重量	7.6kg (MCU Pro) 5.0kg (MCU XT Pro)




MCU Pro、MCU XT Proシリーズスペックシート

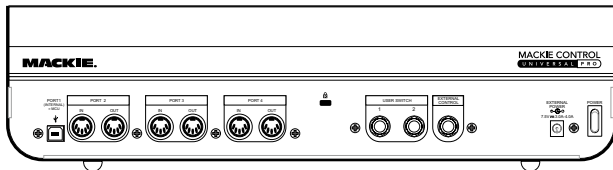



419 mm

113 mm

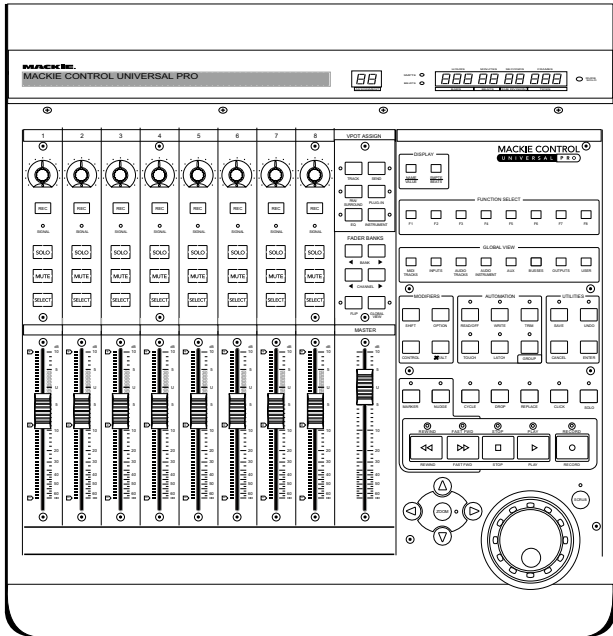


429 mm

重量は
7.6 kg

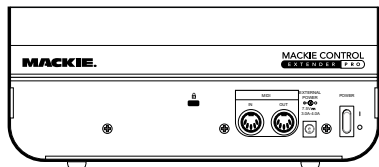

256 mm

113 mm

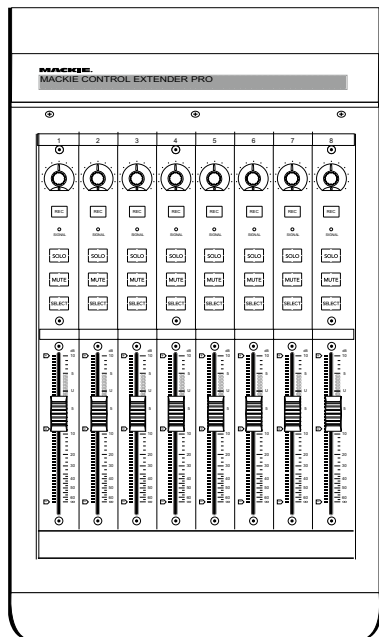

429 mm

重量は
5.0 kg

