


RELEASE NOTES

Mackie Master Fader App V5.1 Beta • Build 28.311 • May 2019

まずはじめに

Mackie Master Fader App V5.1ベータ版登録申請いただきありがとうございます。このリリースノートでは、**Mackie Master Fader**アプリと**DLシリーズ**ミキサーファームウェアの新機能について説明いたします。

注意：**Mackie Master Fader App V5.1 Beta**をダウンロードしてインストールする前に、必ず**Master Fader**のバックアップ(**Tools > Settings > System Backup**)をおこなってください。

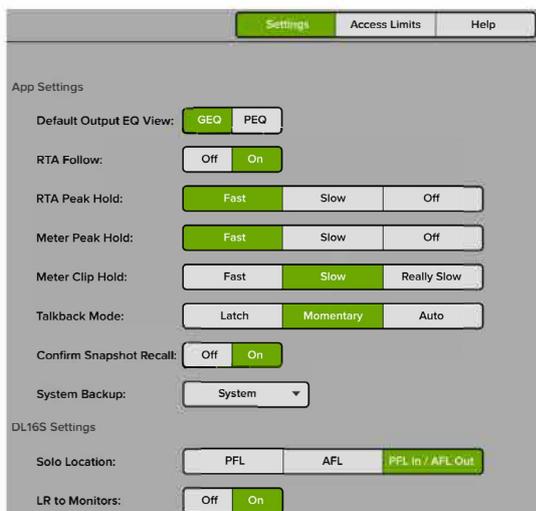

ミキサーのファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新は、アプリアップデート後、初めて**Master Fader**アプリが**DLシリーズ**ミキサーに接続されたときに開始します。アプリ画面の指示に従いアップデートを開始してください。なおこのアップデートには15分程度時間がかかります。

注意：**DL1608**と**DL806**のファームウェアアップデートは**Wi-Fi**経由で行う必要があります。**iPad**をドッキングしてファームウェアをアップデートするとエラーが発生します。



注意：ファームウェア更新後、タブレットが**DLシリーズ**ミキサーに接続できない場合、ミキサーの電源を再起動してください。

注意：**DLシリーズ**ミキサーで固定**IP**アドレスを使っている場合はファームウェアの更新が正しく開始されない場合があります。同様にファームウェアの強制アップデートもできない場合があります。このような場合、**DLシリーズ**ミキサーを動的**IP**アドレスで使う設定にする必要があります。

メインのネットワークから**DLシリーズ**を切り離し、**DLシリーズ**に直接**Wi-Fi**ルーターを接続しスタンドアロンで一時的に使うことにより動的**IP**アドレスに設定しファームウェアの更新を行ってください。ファームウェア更新後は再度固定**IP**アドレスを割り振り、メインネットワークに接続してください。

ベータ版 **Master Fader**から正規版**Master Fader**へダウングレードしたい場合は下記手順を行ってください。

1. **DLシリーズ**ミキサー本体に実装されている強制アップデートボタンを押しながら電源を起動(強制アップデートボタンは電源起動後10秒間押し続けてください)
2. 正規版**Master Fader**アプリを起動
3. **Master Fader**アプリ設定 > **Devices** > **DL Update Device**を選択
4. ポップアップ表示で**YES**を選択
5. ファームウェア更新が自動的に終了するまで何も触らないでください。(約15分)
6. ファームウェアの更新が終了すると**DLシリーズ**ミキサーが更新されます。ベータ版で保存されたスナップショットやプリセットなどのデータはすべて削除され、**DL**デバイスは工場出荷時の状態になります。
7. 強制アップデート方法詳細は各**DLシリーズ**ミキサー本体のマニュアルをご参照ください。

システム要件

- **iOS**®タブレット: **v11.0** 以上
- **iOS iPhone**: **v11.0** 以上
- **Android**® タブレット: **v6.0** 以上
- **Android** スマートフォン: **v6.0** 以上
- **Windows**®: **Windows 10** 以上
- **macOS**®: **v10.13** 以上

サポートデバイス

- **DUBS**
- **DL32S**
- **DL32R**
- **DL160B**
- **DL806**

注意：**Axis**デジタルミキシングシステム**DC16**、**DL32R**の組み合わせで使用することができません。**Axis**デジタルミキシングシステムでは引き続き**Master Fader v4.6.2**をお使いください。

Master Fader V5.1

以下はバージョンMaster Fader V5.1に追加されたリストです。

1. マルチプラットフォームサポート:

- Master Fader 5.1は大半のAndroidデバイス、iOS、macOSおよびWindowsにて動作します。

2. FXのリニューアル:

- Master Fader 5.1は新たなFXエンジンを搭載しました。固定のリバーブとディレイを廃止し自由に24種類の中から選択することが可能になりました。DL16S,DL32S,DL32Rには4系統、DL1608,DL806には2系統のスロットを装備し専用のFXセンドを実装しています。一度設定したFXはスナップショットに保存され設定とセットアップを簡単に行うことができます。

現在の問題点

現在の問題点は以下の通りです。

注意: ベータ版のリリースはタブレット版を最初にリリースいたします。PC,Mac版は今しばらくお待ちください。DL32R,DL1608,DL806の録音/再生機能は使用できません。

注意: Master Fader5はマルチプラットフォームをサポートするために上書きされます。iOSアプリも完全に書き換えられます。またベータ版が故の不具合もございます。予めご了承くださいダウンロードインストールを行ってください。

- Master FaderをインストールしてもBonjourは自動的にインストールされません
- iPadをDL1608/806にドッキングしてファームウェアをアップデートするとエラーが発生します。
- DL32S,DL16Sではコネクタが途切れる場合があります。
- 一部のAndroidデバイスではファームウェアのアップデートができない場合があります。
- 画面サイズの小さいAndroidデバイスではエラーメッセージが表示される場合があります。
- 画面サイズの小さいAndroidデバイスではExportポップアップが途切れて表示される場合があります。(画面横使用时)
- 一部のAndroidデバイスではDL32S,DL16Sの内蔵Wi-Fiルータ使用時にDLデバイスをワイヤレス検知できない場合があります。
- DL32S,DL16Sがデバイスリストに表示されない場合があります。

- 検知されたミキサーを切り替えるとMaster Faderがクラッシュする場合があります。
- PC,Macの場合、ネットワーク設定のポップアップが途切れる場合があります。
- macOS10.14の場合、カメラを使用するとMaster Faderが突然終了する場合があります。
- macOSの場合、終了時にMaster Fader Quit Unexpectedlyというメッセージが表示されます。
- 設定 > 「Help」 > 「More」からDante Cardの情報が正しく表示されない場合があります。
- 設定 > 「Help」からversion 28.100が28.1と表示されます。
- Showを削除する際に確認のポップアップが表示されません。
- ShowボタンはDLミキサーに再接続した際に最後に呼び出されたスナップショットを反映しません。
- Showのイメージを削除してもイメージが表示された状態が継続します。
- オフライン時、Import/Exportの表示が項目のリストを超えてスクロールされます。
- iPadでShowをExportし正常に完了した場合の確認の画面が表示されません。
- Showのイメージのカウンター表示が正しくカウントをしません。
- オフラインショーに画像を追加すると disconnectと表示されることがあります。
- Windowsからシステムバックアップ、プリセット、ShowをExportし、他のOS[macOS, iOS, and Android]にImportするとエラーが発生します。
- スナップショットのアスタリスクは、新しいスナップショットを保存してパラメーターを変更した際には表示されません。
- 複数のデバイスが接続されているとRTAとSpectrumがオフになります。
- 出力セレクターはリンクされた行列を反映しません。
- オーバービューのSOLOボタンを押すと、フェーダーレベルを表示します。
- Gateのプリセットが保存/リコールできません。
- Master Mix ViewでVCAジャンプボタンが機能しません。
- Copy > Paste Allを選択した際に違ったチャンネルのアイコンが表示される。

テクニカルサポート

何かお困りのことがございますか？お困りの場合、下記宛メールにてお問い合わせください。:

mfbeta@mackie.com (英語対応)

support_mackie@otk.co.jp (日本語対応)

お問い合わせいただく際に下記内容を明記ください。

- お名前(フルネーム)
- emailアドレス
- DLモデル名: **DL32R, DL32S, DL1BS, DL1G08, DL806**
- 使用デバイス: **Windows, macOS, iOS, Android**
- 不具合内容詳細(可能であればアプリ画面スクリーンショットも併せてお送りください)

