ProFX16 and ProFX22スペックシート

ノイズ:

(バンドワイズ20Hz～20kHz、ソースインピーダンス150Ω、入力ノイズ相当)

マイク→インサートセンド出力、最大ゲイン	–128.0dBu
(残留出力ノイズ)	
全出力、マスターレベルオフ、全チャンネルオフ	–95dBu
全出力、マスターレベルユニティ、全チャンネルオフ	–85dBu
全出力、マスターレベルユニティ、1chレベルユニティ	–85dBu

周波数特性:

(マイク入力→任意出力、@ユニティゲイン)

20Hz～40kHz	+0dB/–1dB

歪率 (THD+N):

(バンドワイズ20Hz～20kHz)

マイク入力→メイン出力	0.01%未満 @ +4dBu出力

減衰およびクロストーク:

(バンドワイズ20Hz～20kHz)

隣接入力間 @ 1kHz	–90dBu
フェーダーオフ @ 1kHz	–75dBu
ミュート/ブレークスイッチミュート @ 1kHz	–100dBu

コモンモード除去比 (CMRR):

(マイク入力→マイク出力、チャンネルゲイン最大: 50dB)

@1kHz	70dB

最大レベル:

全入力	+22dBu
メインミックス XLR	+28dBu
他全出力	+22dBu

3バンドイコライザー (モノラルチャンネル):

Low	±15dB @ 80Hz
Mid	±15dBスイープ 100Hz～8kHz
High	±15dB @ 12kHz
ローカットフィルター	18dB/oct –3dB @ 100Hz

3バンドイコライザー (ステレオチャンネル):

Low	±15dB @ 80Hz
Mid	±15dB @ 2.5kHz
High	±15dB @12kHz

USB:

フォーマット	USB 1.1
I/O	ステレオ入力、ステレオ出力
A/D/A	16bit, 44.1kHz/48kHz

入力および出力インピーダンス:

マイク入力	3.3kΩ
チャンネルインサートリターン	10kΩ
他全入力	20kΩ
テープ出力	1kΩ
ヘッドフォン出力	25Ω
他全出力	120Ω

必要AC電源:

消費電力	40W (ProFX16) 45W (ProFX22)
ユニバーサル電源部	100VAC～240VAC, 50～60 Hz
電源コネクター	3ピンIEC

寸法/重量:

前面高さ	44mm (両モデルとも)
背面高さ	97mm (両モデルとも)
奥行き	407mm (両モデルとも)
幅	475mm (ProFX16) 639 mm (ProFX22)
重量	5.9kg (ProFX16) 8.2kg (ProFX22)

LOUD Technologies Inc.は、新しく改良された材料や部品、製造過程を取り入れることにより、常に製品をより良いものとする努力を続けています。そのためこれらの仕様は予告なしに変更されることがあります。

Mackie、ランニングマンのフィギュアはLOUD Technologies Inc.の商標です。記されたその他すべてのブランド名称は、それぞれの権利保持者の商標または登録商標です。

音響特機株式会社

ProFX16 and ProFX22スペックシート

寸法、重量

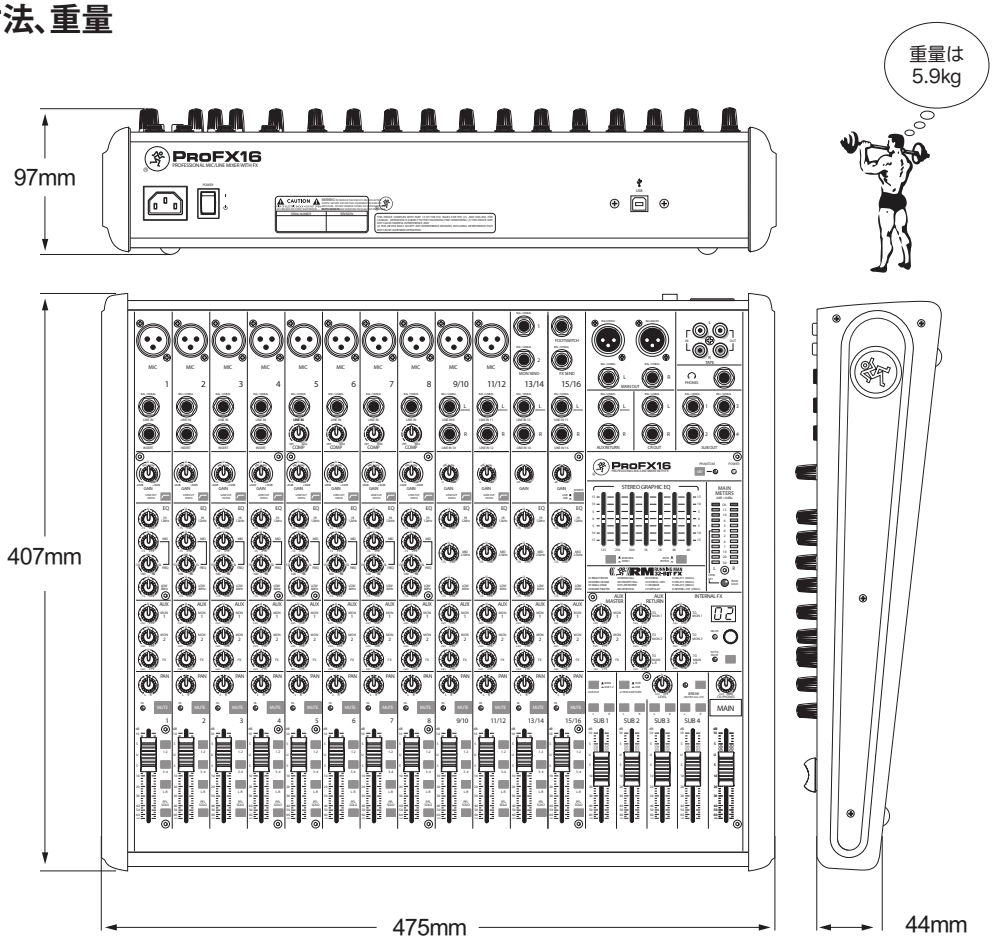

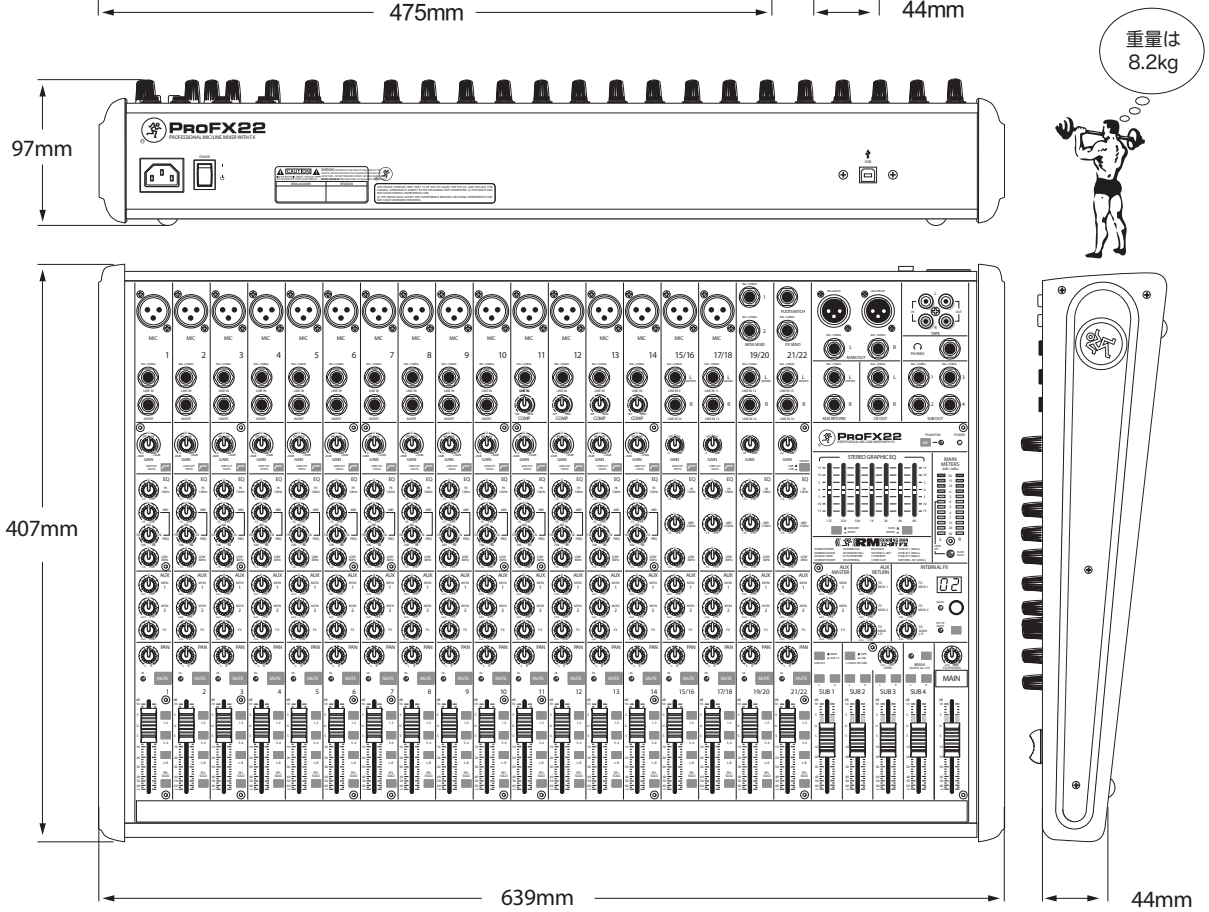

音響特機株式会社

ProFX16 and ProFX22スペックシート

ブロックダイヤグラム

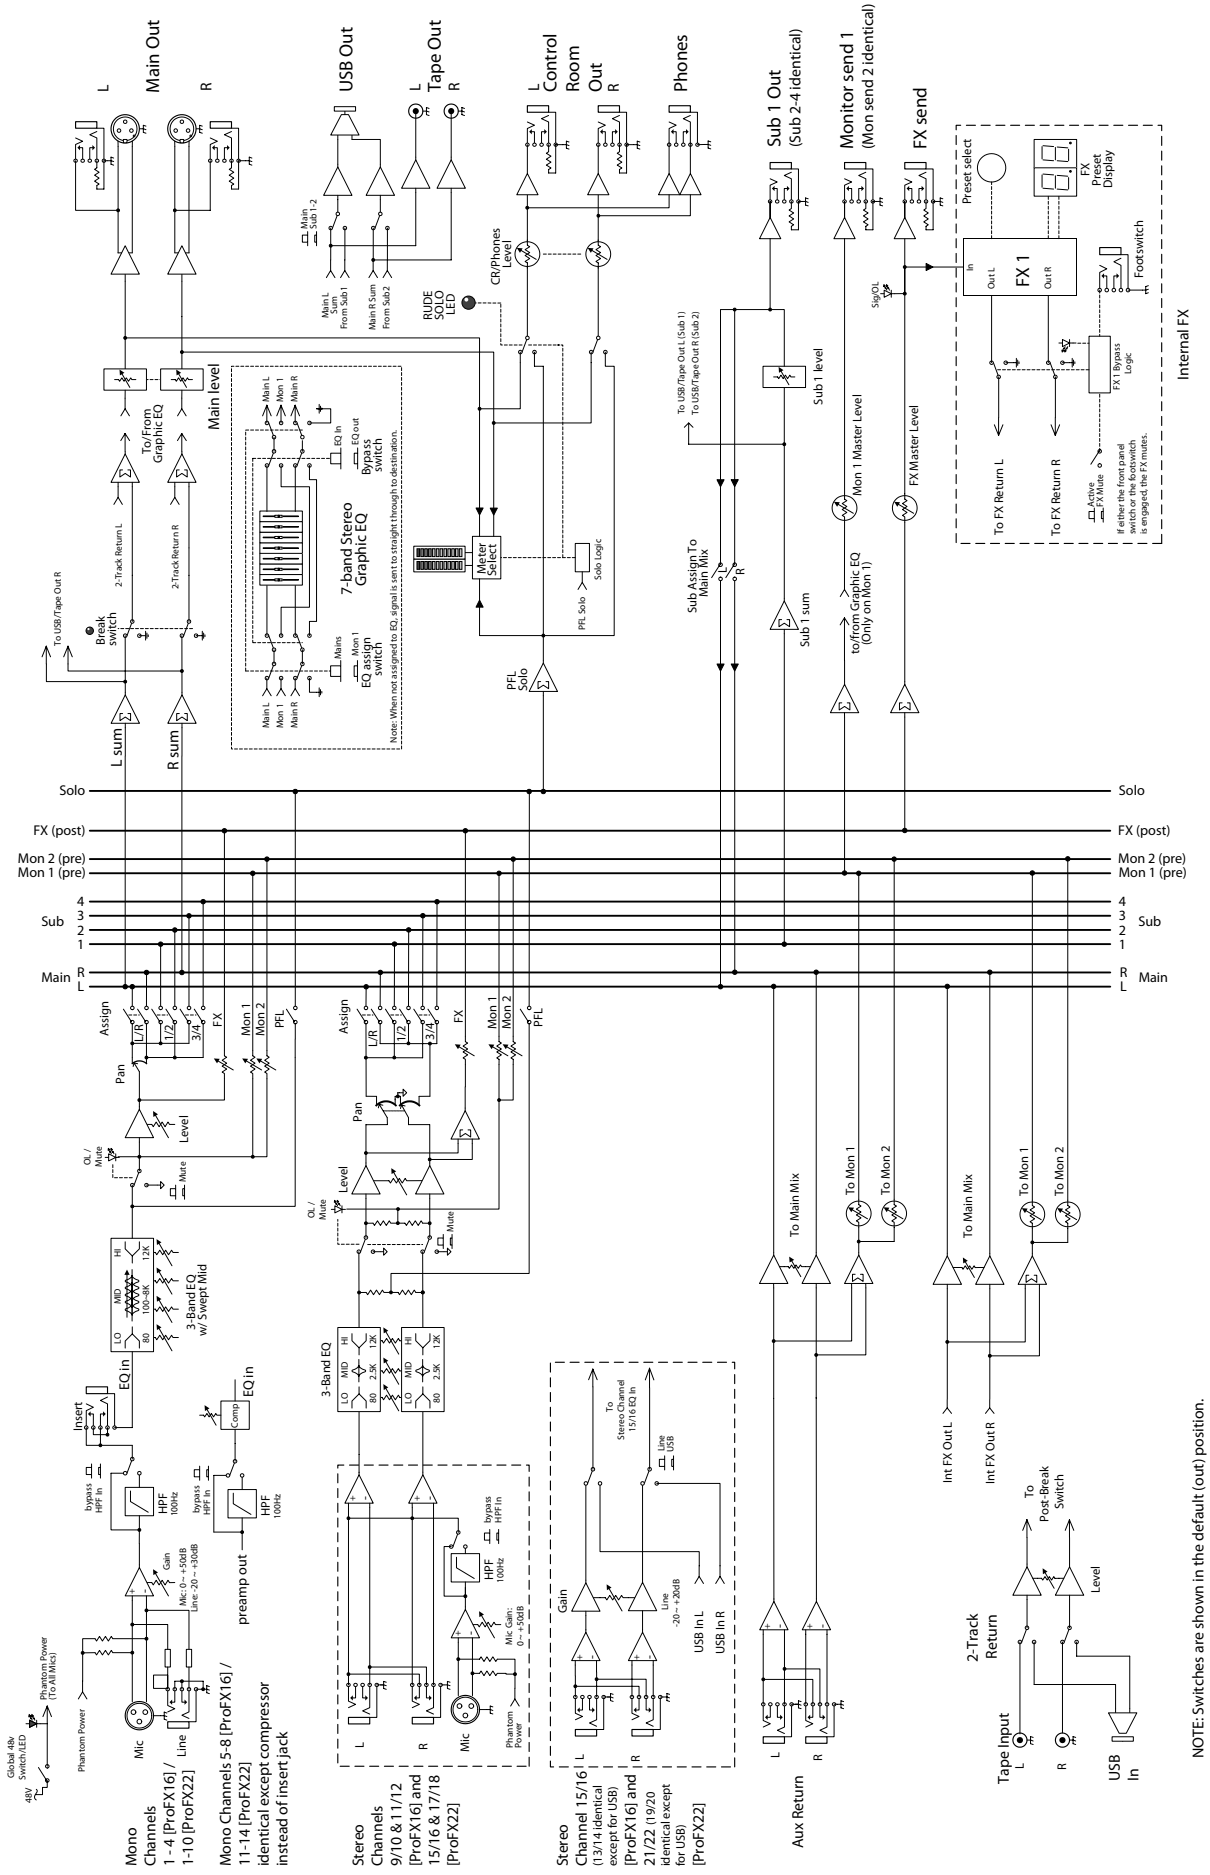

音響特機株式会社

ProFX16 and ProFX22スペックシート

トラックシート - コンプレッサー&ステレオチャンネル

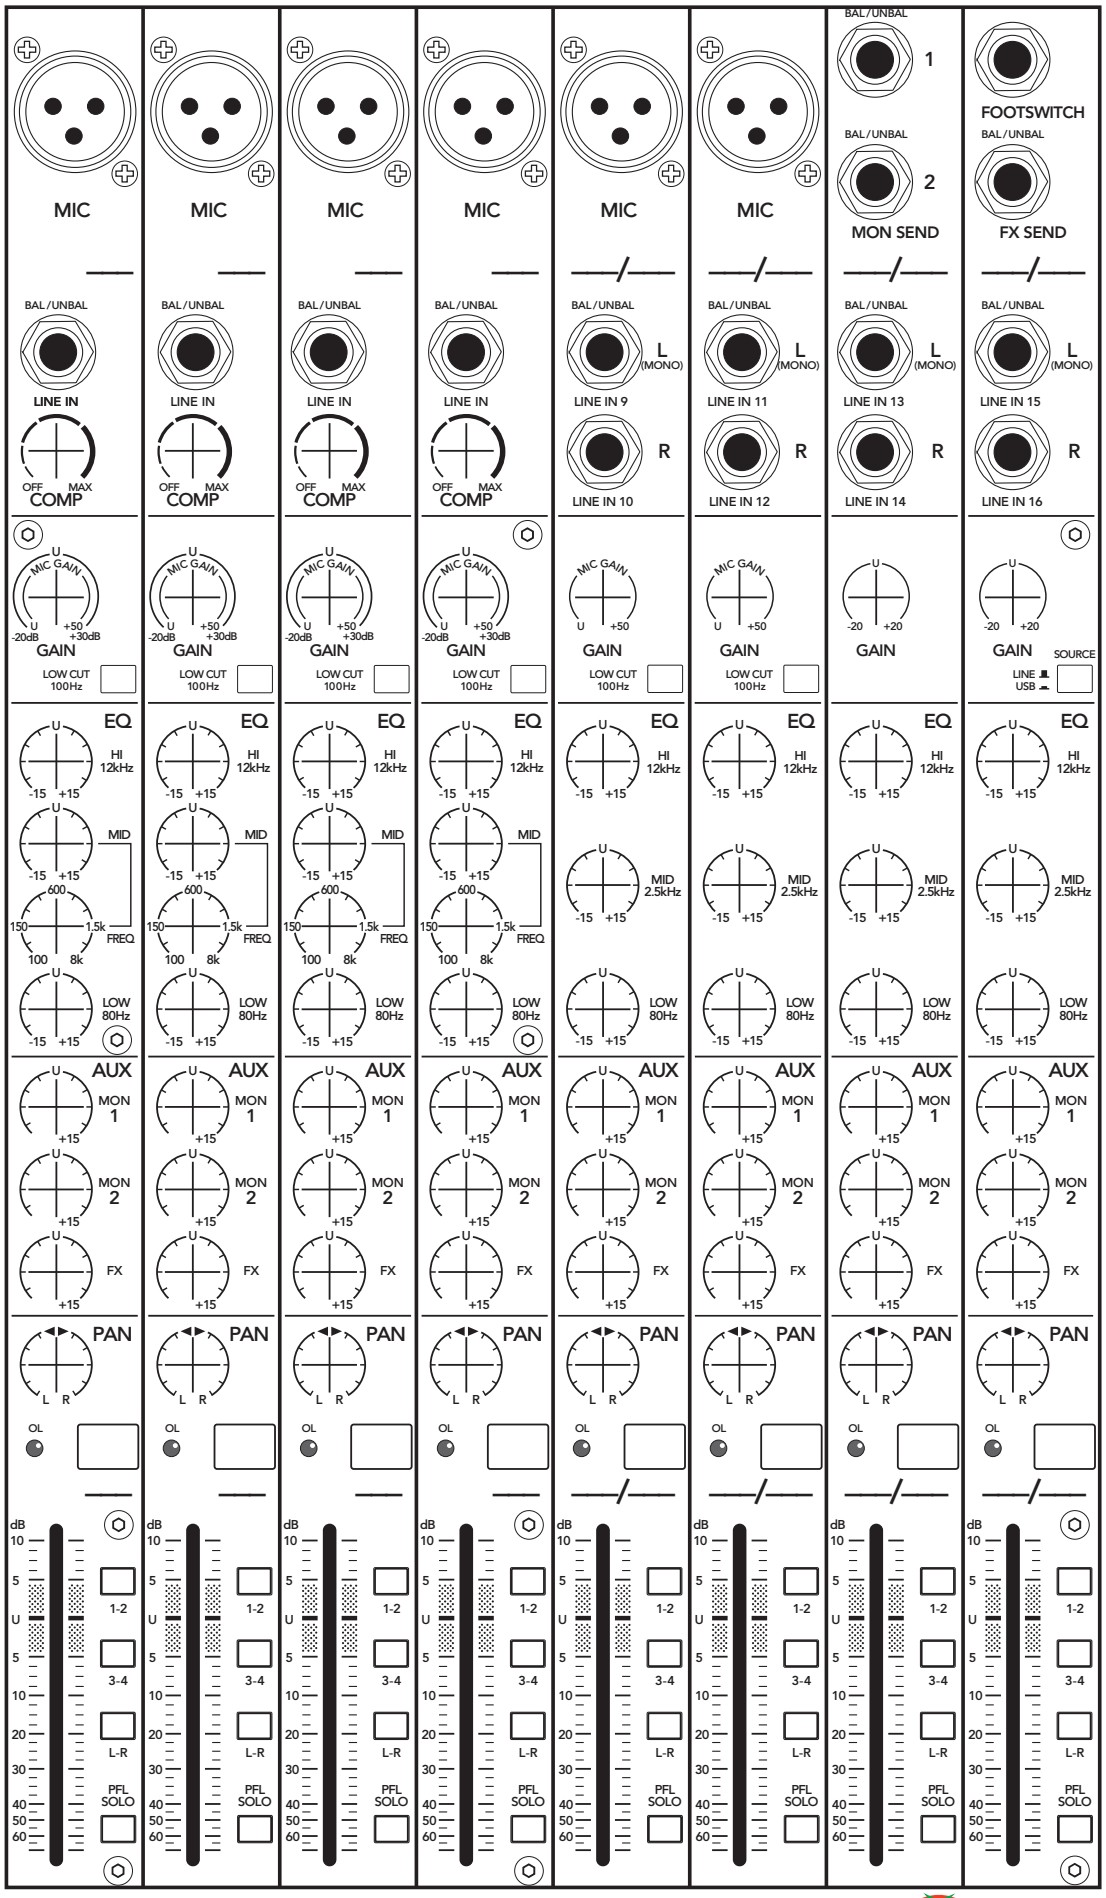

音響特機株式会社

ProFX16 and ProFX22スペックシート

トラックシート - モノラル

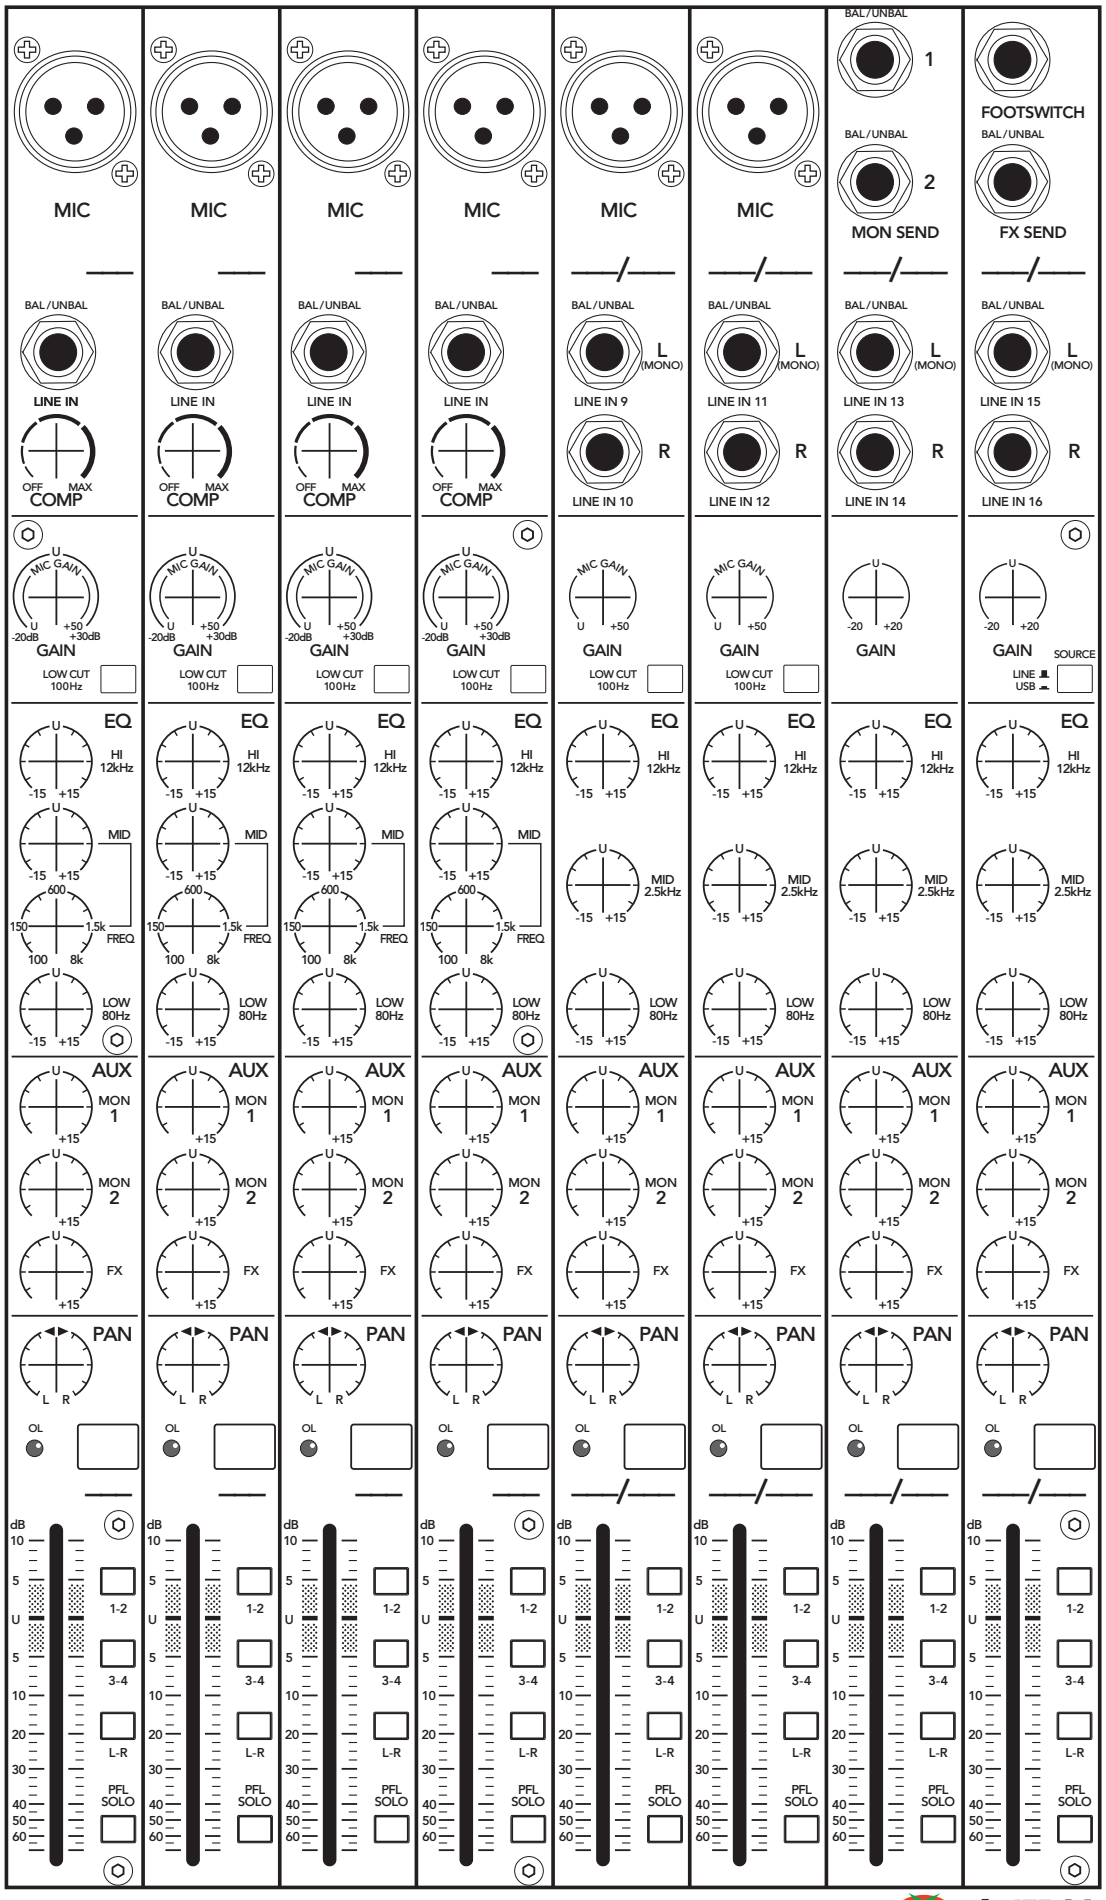

音響特機株式会社

ProFX16 and ProFX22スペックシート

トラックシート - マスターセクション

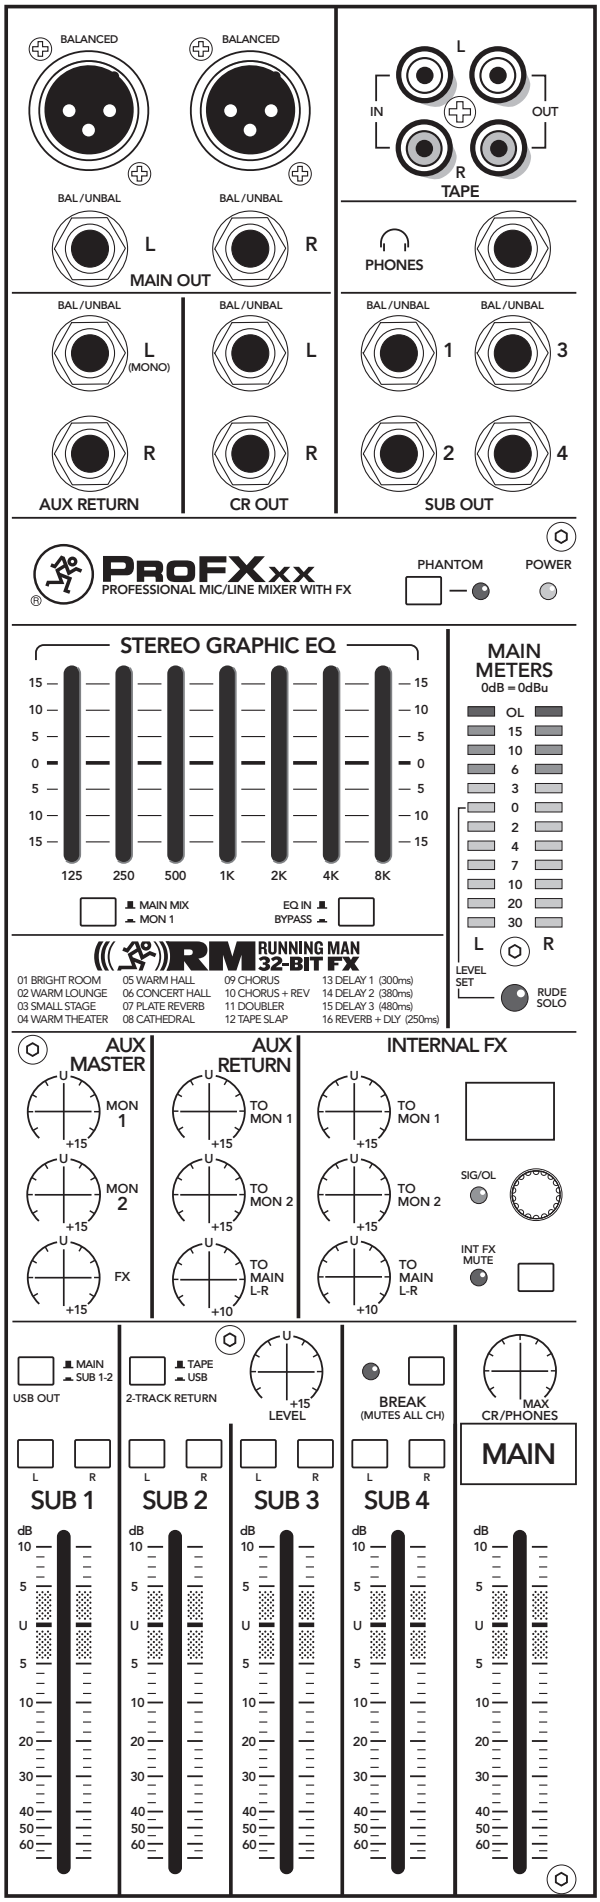

音響特機株式会社