

音響特性

周波数特性 (-3 dB)	50 Hz - 120 Hz
周波数特性 (-10 dB)	40 Hz - 180 Hz
最大ピーク SPL (@ 1m 換算)	131 dB
クロスオーバーポイント	115 Hz + アラインメントディレイ [SRM350] 110 Hz + アラインメントディレイ [SRM450] 60 Hz ~ 120 Hz (可変)
スロープ	4 次オーダー HP, 4 次オーダー LP

トランスデューサー

ウーファー直径	15 in / 381 mm
ボイスコイル直径	3.0 in / 76 mm
ダイヤフラム材質	加工紙
マグネット材質	フェライト

パワーアンプ

定格出力	600 W rms 1200 W peak
全高調波歪率	1% 未満
冷却システム	対流式
デザイン	クラス D

入力/出力

入力タイプ	XLR メス バランス (ステレオ L, R)
入力インピーダンス	20 k Ω バランス 10 k Ω アンバランス
フルレンジ出力	XLR オス バランス (入力と並列 - モノ)
ハイパス出力	XLR オス バランス

ライン入力電源

US 着脱式電源コード	100 - 120 VAC, 50 - 60 Hz, 115W
AC コネクター	IEC 準拠 3 ピン 250 VAC
電源タイプ	スイッチモード

保護機能

入力保護	ピーク/RMS リミッター 電源、アンプ温度保護 電源オン
表示 LED	High Pass モード 入力/リミッターシグナル

構造上の特徴

キャビネット	18 mm ポプラ合板
仕上げ	高耐久性ブラックペイント
ハンドル	両面各 1 個
グリル	パウダーコート 16 ゲージスチール

寸法/重量

高さ	516 mm
幅	508 mm
奥行き	673 mm
重量	29.7 kg

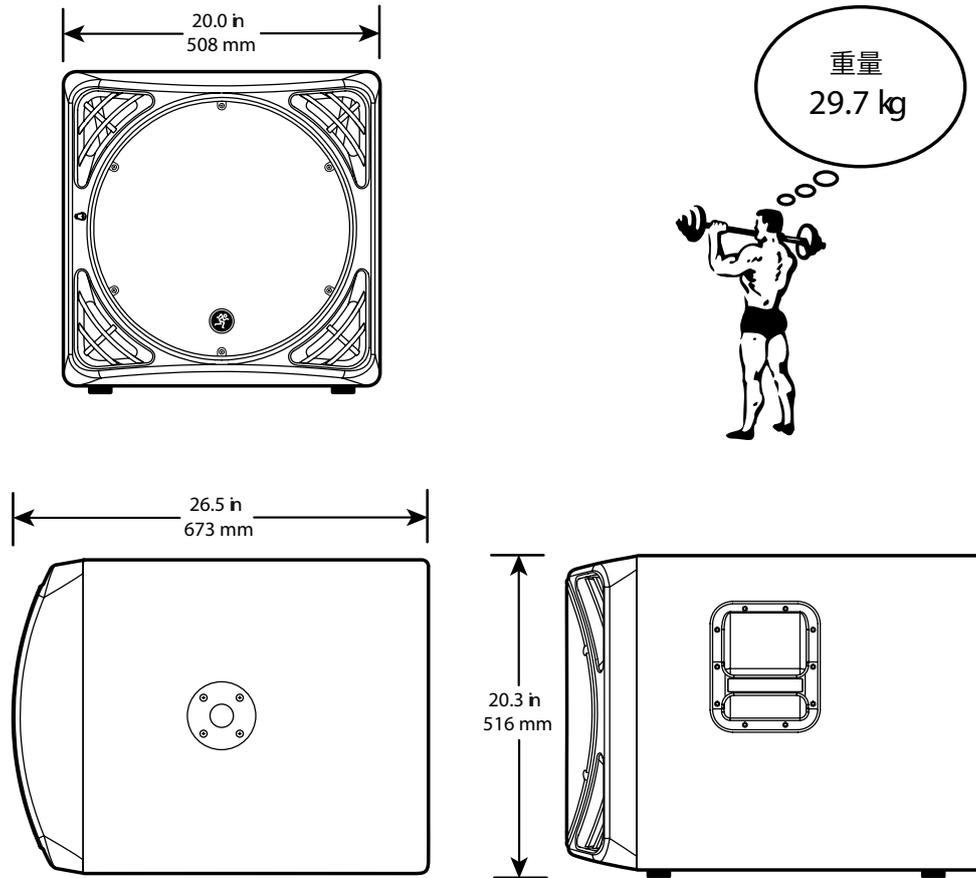
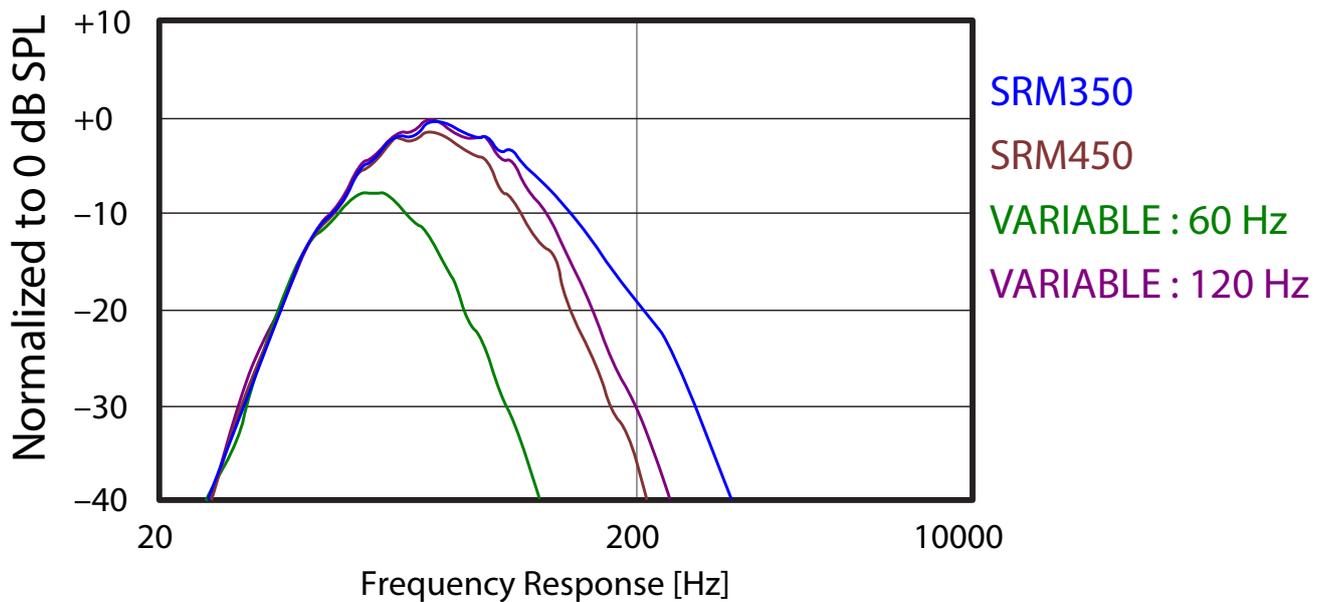
設置方法

床置きのみ

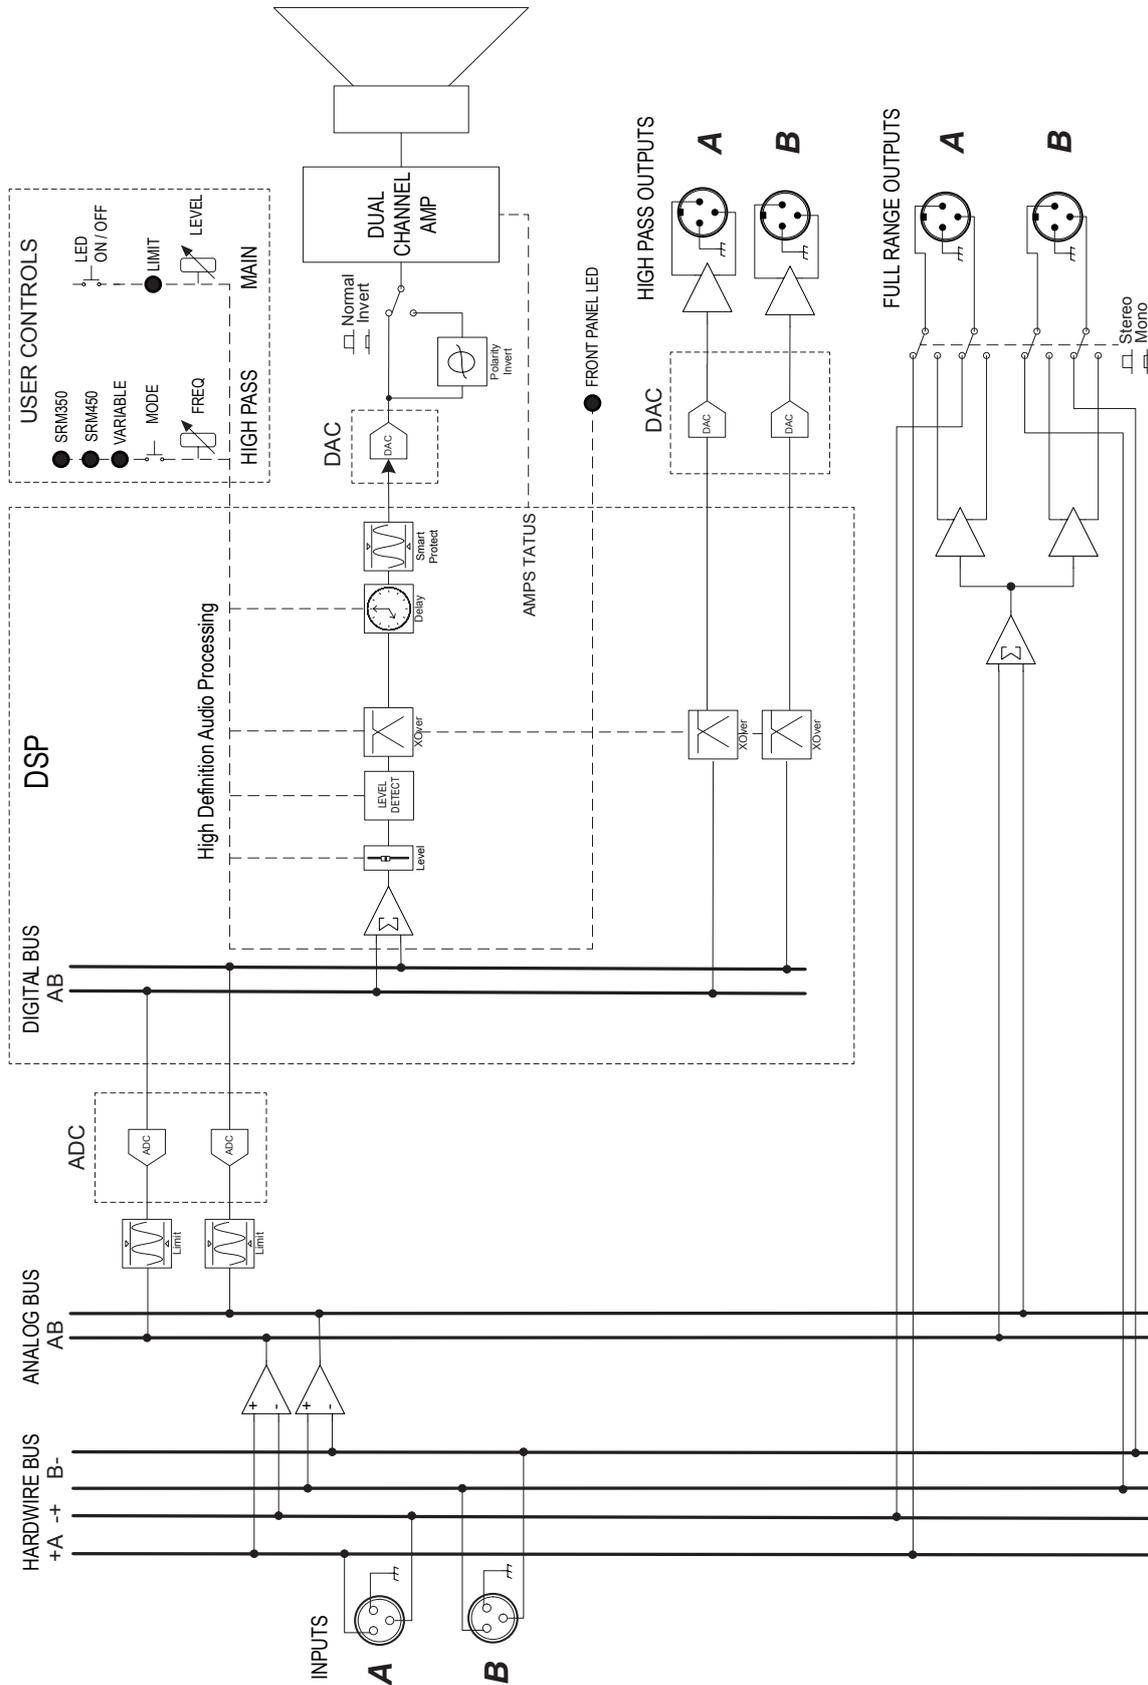
警告：この製品をハンドルで吊り下げることは絶対にしないで下さい。この製品は吊り下げて使用できるよう設計されてはいません。また、ポールマウントを使って SRM1550 をスピーカースタンドにマウントしないで下さい。

オプション

SRM1550 カバー	P/N 2036809-41
SPM200 ポールマウント	P/N 2035170-01

SRM1550 寸法

SRM1550 周波数特性


SRM1550 ブロックダイアグラム



製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。



SRM1550 スペックシート



製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。

