


EM-91C

ラージダイヤフラムコンデンサーマイク

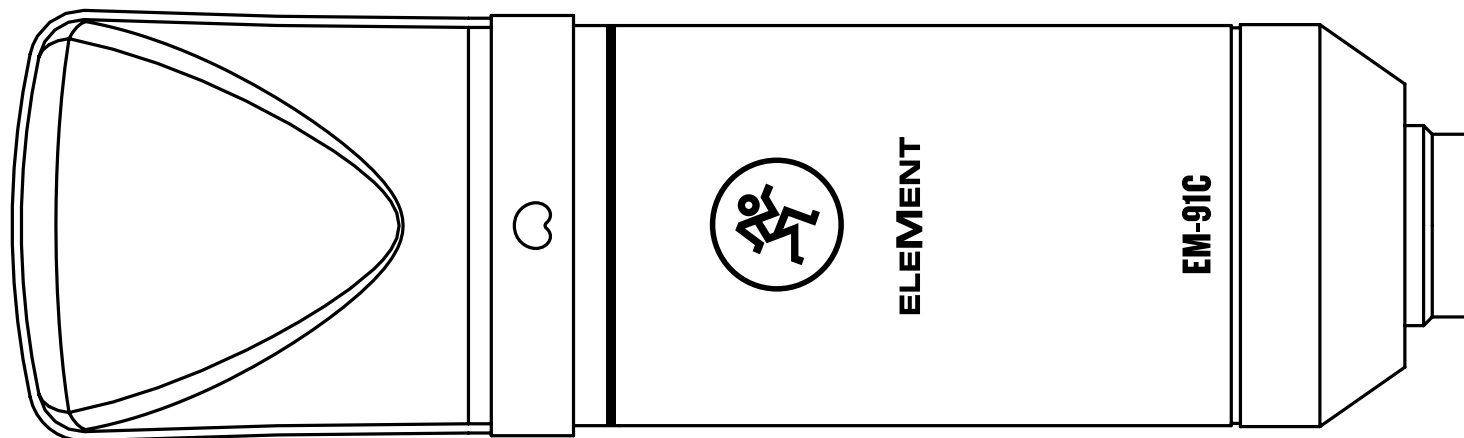

安全性に関する注意事項


1. 下記の注意事項をよく読み、内容に従ってください。必ず全ての注意事項に目を通してください。
2. マイクを極端な低温または高温にさらさないでください。
3. マイクを雨にさらしたり、水の中や湿気の多い場所で使用したりしないでください。
4. マイクに過度のほこりや異物が付着しないようにしてください。
5. マイクは乾いた布で外側を拭き、清潔に保ってください。
6. マイクの接続と取り外しを行うときは、必ずミキサーのチャンネルフェーダーとマスターフェーダーを下げてください。
7. マイクを使用しないときは、マイクをケースに入れて保管してください。
8. マイクを分解しないでください。
9. Mackie は、マイクの不適切な使用や改造によって生じたいかなる損傷・損害に対しても責任を負いません。

10. 極端に高いレベルで再生を行うと、恒常的な難聴の原因となる場合があります。騒音性難聴の罹患率は個人により異なりますが、騒音に一定時間さらされた全ての人に、何らかの聴力の低下が認められます。米国の労働安全衛生局（OSHA）は、右の図に示されている許容可能な騒音レベルを規定しています。OSHAによると、これらの許容限度を超える曝露は、聴力損失を引き起こす可能性があります。

一日あたりの可聴時間	サウンドレベル
8	90 dB
6	92 dB
4	95 dB
3	97 dB
2	100 dB
1.5	102 dB
1	105 dB
0.5	110 dB
0.25 もしくはそれ以下	115 dB

11. 本装置は、米国の FCC 規則のパート 15 およびカナダの ICES-003 に準拠しています。

準拠するために、次の 2 つの条件が適用されます。(1) 本製品は有害な干渉を発生させないものとし、(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れるものとしします。



本製品の正しい廃棄方法：このマークは、本製品が WEEE 指令（2012/19/EU）および各国の法律に準じており、家庭ごみとして廃棄できないことを示しています。本製品は、電子機器のリサイクル業者など、許可を受けた回収業者に引き渡す必要があります。廃棄物を不適切に廃棄した場合、電子機器が持つ有害な物質により環境および人体へ悪影響をもたらす可能性があります。同時に、適切に廃棄することで、天然資源の有効利用に貢献することができます。電子機器の廃棄方法についてさらに詳しく知りたい場合は、お住まいの地域の市役所や廃棄物処理施設、または家庭ごみ処理サービスにご相談ください。

ご不明な点は…

- mackie-jp.com にアクセスしてサポートの項目をご覧ください。
- support_mackie@otk.co.jp までメールをお寄せください。

はじめに

Element シリーズ EM-91C ラージダイアフラムコンデンサーマイクは、スタジオレコーディングの際に完璧なサウンドの録音と安心の信頼性を実現します。

ボーカルにぬくもりときらびやかさを足す、弦楽器の独特なニュアンスを取り込む、ルームアンビエントを追加するなど、様々な要素をこのコンデンサーマイクで実現できます。

驚異的なサウンド、洗練された外観、戦車級に頑丈な構造の EM-91C コンデンサーマイクを体験してください。

特徴

手頃な価格のプロフェッショナル品質

- ・ステージ向けにボイスングされ、ツアーリング向けの耐久性を誇り、お財布に優しい

頑丈な構造

- ・「戦車級に頑丈」な構造により、何年にもわたって優れた録音クオリティを実現

スタジオ機器の新たなスタンダード

- ・ボーカルから楽器まで、ナレーションから環境音まで、このマイクがすべてを実現
- ・ホームスタジオ、コンテンツ制作、ライブストリーミングなどに最適


カーディオイドタイプ

- ・周辺機器のノイズを除去して、パフォーマンスをクリアに


同梱アクセサリ

- ・ショックマウント
- ・XLR ケーブル

超指向性 @ 1 kHz

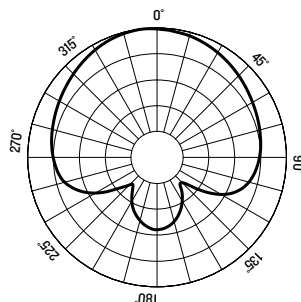

周波数レスポンス

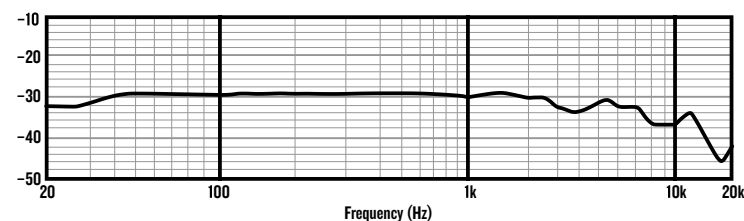

技術仕様	EM-91C
マイクタイプ	エレクトレットコンデンサー
指向性パターン	単一指向性
周波数レスポンス	20 Hz - 18 kHz
感度	-30 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
出力インピーダンス	150 Ω ± 30% (@1 kHz)
最大 SPL	134 dB (@1 kHz = 1% THD)
等価騒音レベル	16 dB A
SN 比	78 dB
動作電圧	48V ファンタム電源
サイズ	155 x 48 mm
重量	0.21 kg

注意：MACKIE EM-91C を使用するには、48V ファンタム電源が供給可能なミキサー、もしくは MACKIE M48 のようなファンタム電源を併用し、ファンタム電源を供給してください。ファンタム電源を供給しない場合、EM-91C からは音が出ません。



www.mackie-jp.com