



Big Knob Passive スペックシート

周波数特性

0 dBu Input: ± 1 dB, 10 Hz - 30 kHz

歪率 (THD+N)

0 dBu Input @ 1 kHz: <0.005%

クロストーク (20 Hz - 20 kHz)

0 dBu Input @ 1 kHz: <-85 dB

ミュートスイッチ

ミュート時 -100 dB

SN比

A-weighted: <-100 dB

最大入力レベル

全入力: +22 dBu

ステレオミニフォン入力: +15 dBu

入力タイプ

入力タイプ: バランス/アンバランスフォンメス
ステレオミニフォンメス

出力タイプ

出力タイプ: バランス/アンバランスフォンメス

寸法・重量

高さ: 79 mm

横幅: 137 mm

奥行き: 142 mm


重量: 1.0 kg

LOUD Technologies社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観および使用は予告なく変更することがあります。


「ランニングマン」、「Running Man」はLOUD Technologies社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。




Big Knob Passive 寸法

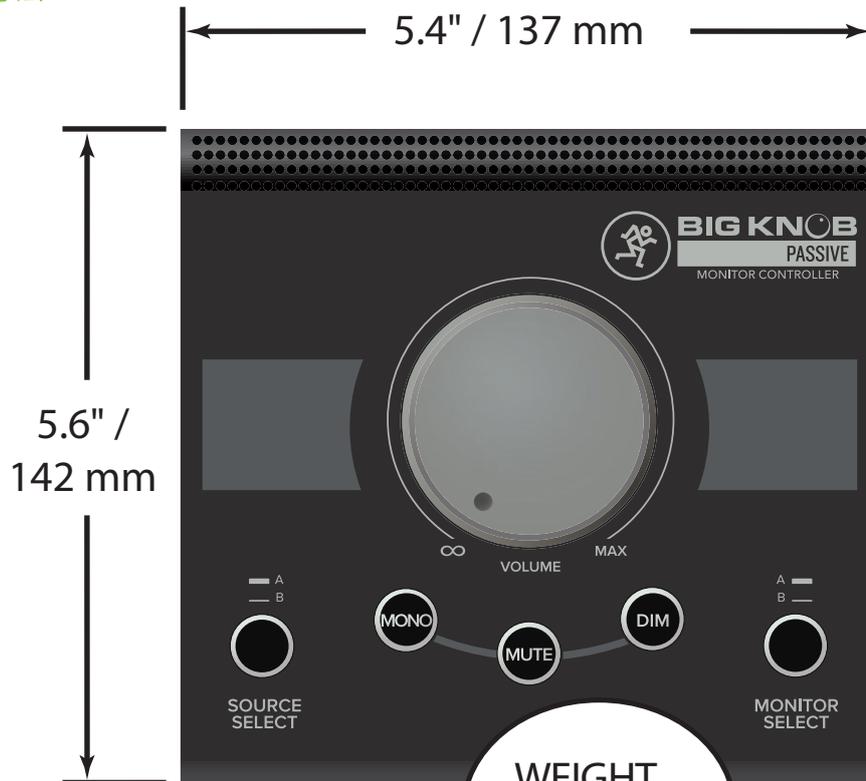

WEIGHT
2.2 lb /
1.0 kg

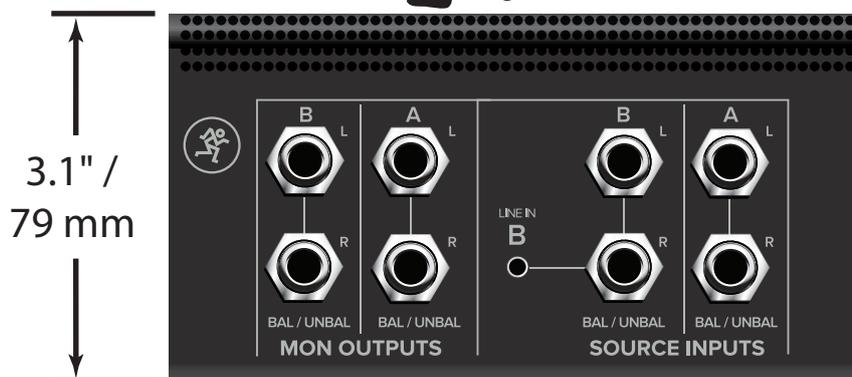

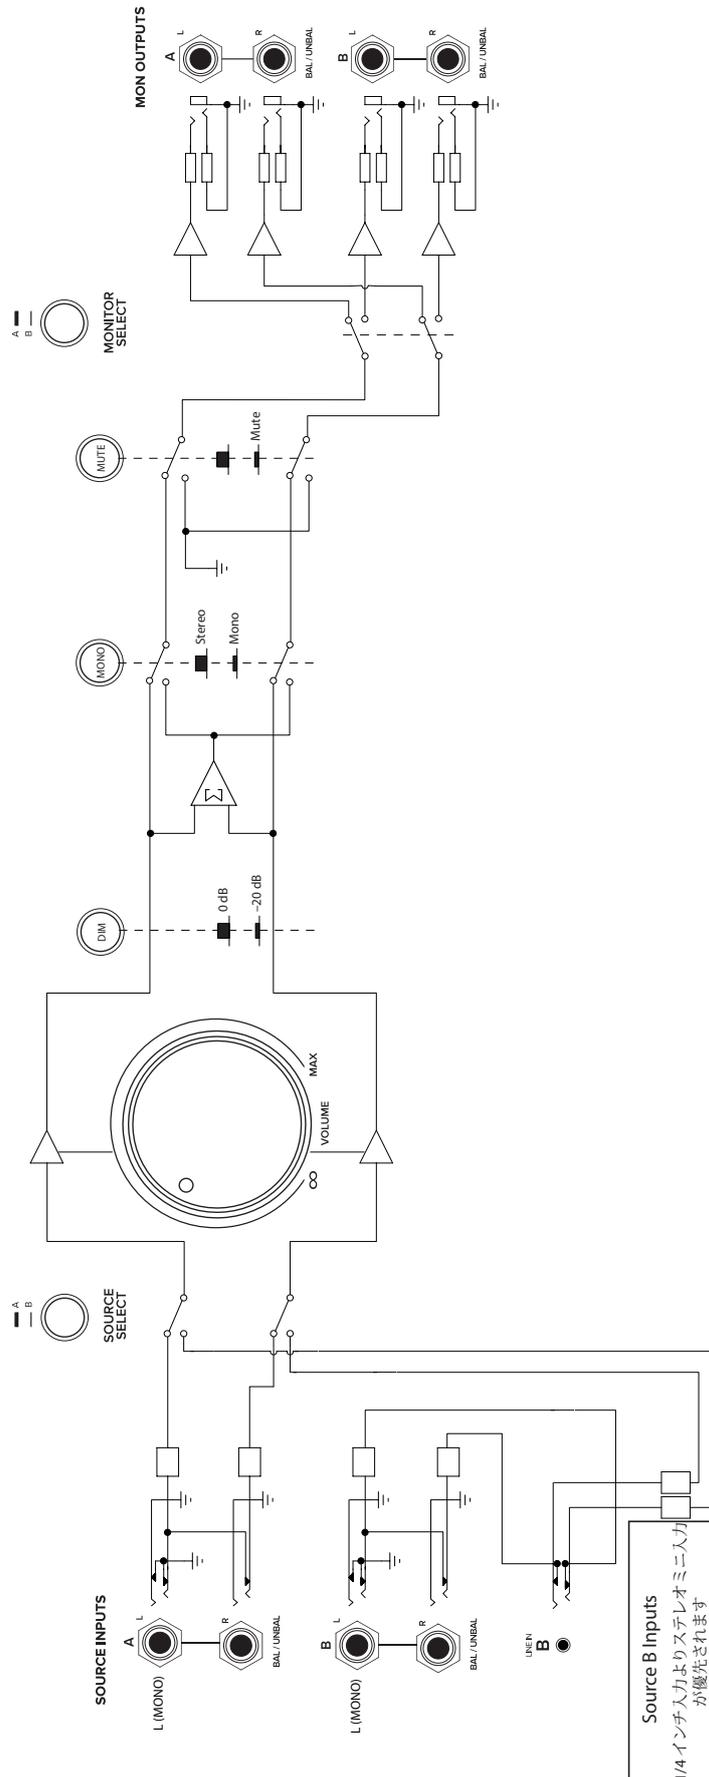Big Knob Passive ブロックダイアグラム


Source B Inputs
1/4 インチ入力よりステレオミニ入力が優先されます

製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。

