



Master Fader Classic インストール手順書

Mackie より Master Fader Classic がリリースされました。これにより DL1608、DL806 ユーザーは使用環境に応じて最適なバージョンを選択できます。Master Fader Classic はよりシンプルな機能を持つ Master Fader v2.1 がベースになっています。App Store から別アプリとしてダウンロードできます。

最初にインストールしたバージョンをキープできるので、アップグレードするタイミングに慎重になる必要もありません。もし Master Fader v2.1 で求めることができているならば、そのまま使い続けてもよいでしょう。

Master Fader Classic は既に最新版の Master Fader v3.0 をインストール済みの iPad にも同時にインストールすることが可能です。ただしミキサーのファームウェアバージョンと Master Fader のバージョンは必ず一致させておく必要があります。

DL1608/DL806 のファームウェアが v2.1 の場合は Master Fader Classic を接続してすぐに使用できます。ファームウェアを Master Fader v3.0 用に上げている場合はこの手順書に従ってファームウェアをダウングレードしてください。

Note: Master Fader v3.0 で作成されたバックアップは Master Fader Classic では使用できません。また、Master Fader Classic は DL1608/DL806 のみで使用可能で DL32R をお使いの場合は Master fader v3.0 以上が必要になります。Master Fader Classic をお使いの場合は互換性を保持するために My Fader v2.1 をお使いください。

作業を実施する前に現在のスナップショットとショーを保存し、この手順書にしたがってフルシステムバックアップを行うことをお勧めします。こうすることで Master Fader v3.0（またはそれ以上）を再インストールしたときに簡単にシステムを復元できます。





Master Fader Classic インストール手順書

ボタンの位置を確認

DL1608/DL806 のミキサーの背面の小さな穴の中にボタンがあります。(下図参照)



アップデートモードで起動


DL ミキサーの電源をオフにします。ボタンを押しこみながらミキサーの電源を入れます。ボタンは少なくとも 4 秒は押したままにしておきます。



Master Fader Classic インストール手順書


ミキサーへ接続

お使いの iPad で Master Fader Classic を開きます。iPad にドッキングまたは WiFi 接続します。

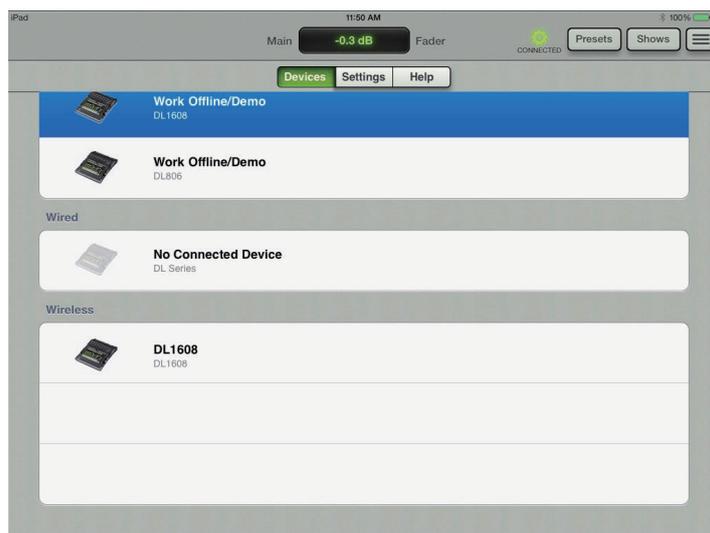

ファームウェアをインストール


ミキサーを選択すると、Device Firmware update (デバイスファームウェアアップデート) ウィンドウが表示されるので「Yes」を選択してアップデートを実行します。

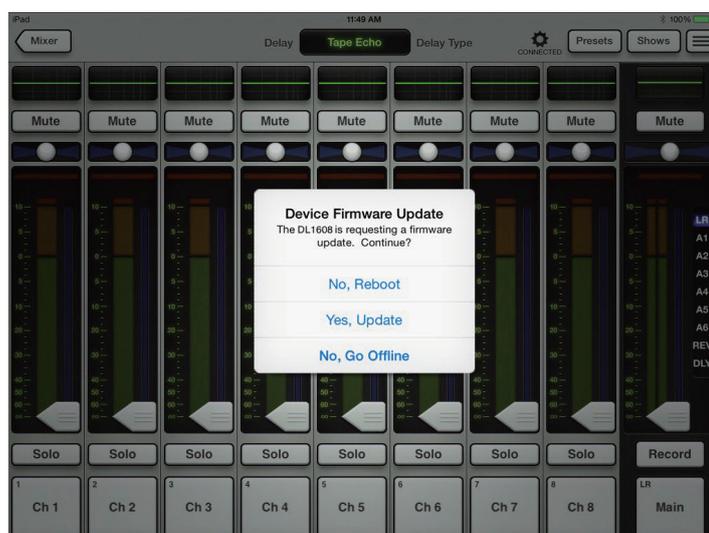


Master Fader Classic インストール手順書

ファームウェアをインストール (続き)

Firmware Update in Progress (ファームウェアアップデートが進行中) ウィンドウが表示されます。完了まで最大で15分ほどかかります。この間、電源を落としたり iPad を取り外したりしないでください。

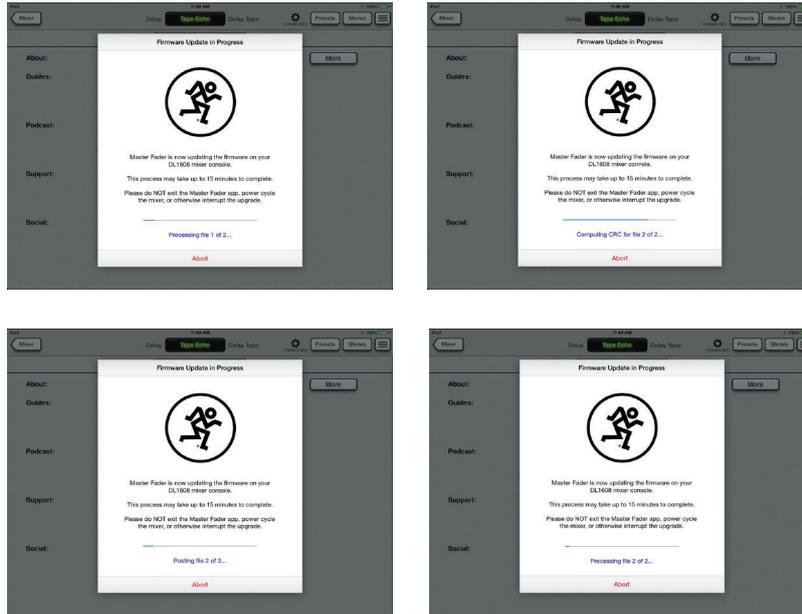

Firmware Update Complete(ファームウェアアップデート完了) のメッセージが表示されたら再起動します。ウィンドウが消え iPad とミキサーの同期が完了するまでの間しばらくお待ちください。

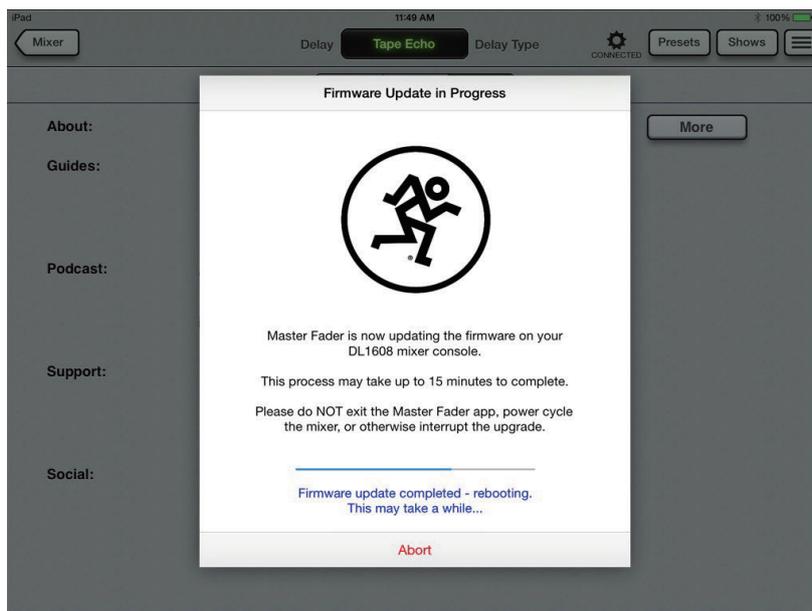



Master Fader Classic インストール手順書

作業完了

iPad とミキサーが同期してファームウェアのインストールが完了です。これでミキサーを使用することができます。

