



## CHROMIUM スペックシート

### 寸法

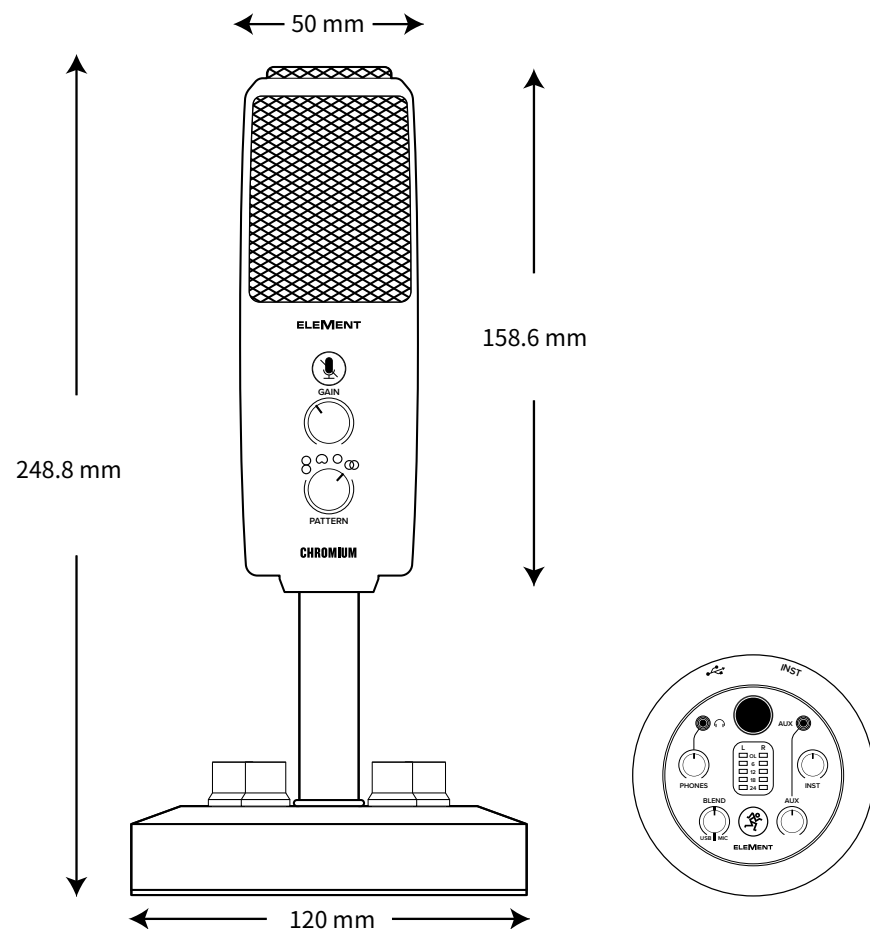


技術仕様	CHROMIUM
マイクタイプ	3 × 16 mm エレクトレットカプセル
指向性パターン	カーディオイド, 双指向性, 無指向性, ステレオ
周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz
感度	-38 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
ダイナミックレンジ	96 dB
最大入力 SPL	110 dB (@1 kHz 1% THD)
サンプリングレート	16 ビット / 48 kHz
サイズ (H × W)	249 × 120 mm
重量	1.6 kg


双指向性




カーディオイド



無指向性



ステレオ



## 特徴

### プロフェッショナルクオリティ

- 音楽制作、ポッドキャスト、ライブストリーム、オンラインコンテンツの制作など様々な用途で活躍
- Mackie が誇る伝統的な Onyx マイクプリアンプを搭載し、クリアなサウンドを超低ノイズで集音
- ひと目でレベル状態がわかる LED レベルメーターを搭載

### 切り替え可能な 4 種の指向性パターン

- ステレオ
- カーディオイド
- 双指向性
- 無指向性

### USB-C 接続

- 内蔵 USB インターフェースにより、コンピューターに直接このマイクを接続して、すばやく簡単なレコーディングを実現
- ドライバー不要で誰でも簡単にセットアップ可能

### 楽器用入力端子

- ギターやベースなどの楽器を直接入力端子に接続することができ、ボーカルとミックス可能
- マイクと AUX 入力に接続した音源とミックスすることが可能

### ステレオミニ入力端子

- スマートフォンやミュージックプレイヤーを直接接続可能
- バックトラック音源にボーカルをのせて歌いましょう

### ヘッドフォンモニタリング内蔵

- 独立した音量コントロールを備えるヘッドフォン出力端子により、容易なモニタリングが可能に
- アナログ音源と USB 音源を同時に聞くことができるダイレクトモニタリング機能を搭載

### 内蔵ゲインコントロール / ミュート

- コンピューターや DAW へのマイクの出力を最適化
- コンピューターからの出力を聞きながらマイクの音を瞬時にオフにすることができる MUTE ボタンを搭載

### 頑丈な設計

- 長期間に渡り使用できる「戦車級に頑丈な」設計

### ソフトウェアライセンスが同梱

- Pro Tools® | First と Waveform™ OEM ソフトウェアライセンス、そしてプラグインライセンスが同梱
- BBD Delay、Eleven Lite、304E EQ や 304C Compressor を含む 23 種類の Pro Tools | First 用プラグイン The Musician Collection™ライセンスを同梱
- Equaliser、Compressor、Reverber8、Limiter を含む 16 種類の Waveform OEM 用のプラグインライセンス The DAW Essentials™ Bundle を同梱

### サンプリングレート：16 ビット / 48 kHz

### 同梱アクセサリ

- USB-C ケーブル

## 動作環境

### Windows

XP PRO, XP HOME, VISTA, 7, 8, 10  
USB 1.1 / 2.0 (最低 64 MB RAM)

### Mac

OSX (10.1.11 もしくはそれ以降)  
USB 1.1 / 2.0 (最低 64 MB RAM)