




## EM-91CU スペックシート

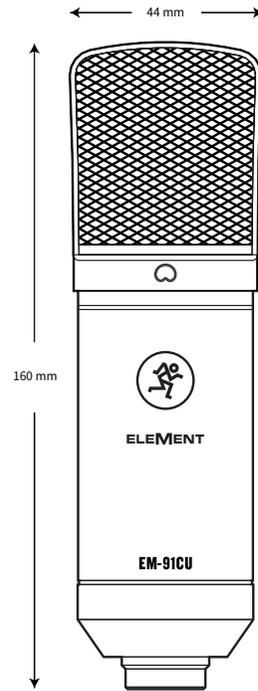

### 単一指向性 @ 1 kHz

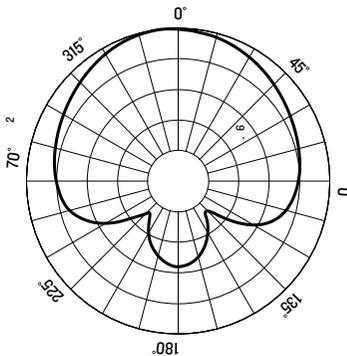

### 周波数レスポンス

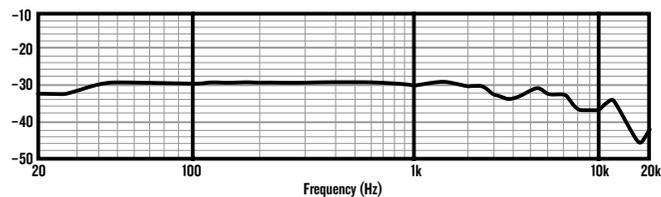

## 特徴

### 簡単なセットアップで、驚くべきサウンドを

- コンテンツ制作、ライブストリーミング、オンラインミーティングなどに最適
- ドライバーが不要のプラグアンドプレイ仕様
- 標準 USB 接続

### すべてにおいてプロフェッショナルなデザイン

- 低ノイズ回路
- スタジオグレードのコンポーネント
- 長期間に渡り使用できる「戦車級に頑丈な」設計

### カーディオイドタイプ

- 周辺機器のノイズを除去して、レコーディングおよびストリーミングをクリアに保ちます

### ソフトウェアライセンスが同梱

- Pro Tools® | First と Waveform™ OEM ソフトウェアライセンス、そしてプラグインライセンスが同梱
- BBD Delay、Eleven Lite、304E EQ や 304C Compressor を含む 23 種類の Pro Tools | First 用プラグイン The Musician Collection™ライセンスを同梱
- Equaliser、Compressor、Reverb8、Limiter を含む 16 種類の Waveform OEM 用のプラグインライセンス The DAW Essentials™ Bundle を同梱

サンプリングレート：16 ビット / 48 kHz

技術仕様	EM-91CU
マイクタイプ	バックエレクトレットコンデンサー
指向性パターン	単一指向性
周波数レスポンス	20 Hz - 17 kHz
感度	-34 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
入力インピーダンス	≥ 1000 Ω
出力インピーダンス	100 Ω ± 30% (@ 1 kHz)
最大 SPL	132 dB (@1 kHz ≤ 1% THD)
等価騒音レベル	16 dB A
SN 比	78 dB
サンプリングレート	16 ビット / 48 kHz
サイズ (H × W)	160 × 44 mm
重量	0.21 kg

## 動作環境

### Windows

XP PRO, XP HOME, VISTA, 7, 8, 10  
USB 1.1 / 2.0 (最低 64 MB RAM)

### Mac

OSX (10.1.11 もしくはそれ以降)  
USB 1.1 / 2.0 (最低 64 MB RAM)