

# ファームウェアアップデートガイド

## Mackie CR StealthBar Firmware Upgrade for Windows PC・ June 2022

まずはじめに下記より最新ファームウェアをダウンロードしてください。

<https://mackie-jp.com/enews/?cat=5>

1. ZIP形式のアップグレードパッケージをダウンロードし、ローカルディスク(C:)に保存します。「mediatool.exe」ファイルを右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

Name	Status	Date modified	Type	Size
 READ ME FIRST		6/22/2022 6:50 AM	Adobe Acrobat D...	322 KB
 mediatool		6/22/2022 6:50 AM	Application	81,315 KB


2. このプロンプトは表示される場合とされない場合があります。表示された場合は、[\[詳細\]](#)をクリックしてください。




3. [\[実行\]](#)を選択します。



4. このプロンプトが表示されたら、**[はい]**をクリックします。インストールアプリが開きます。アップデートウィンドウのチェックボックスは変更する必要はありません。誤ってオプションを変更してしまった場合は、アプリを終了し、再度起動してください。

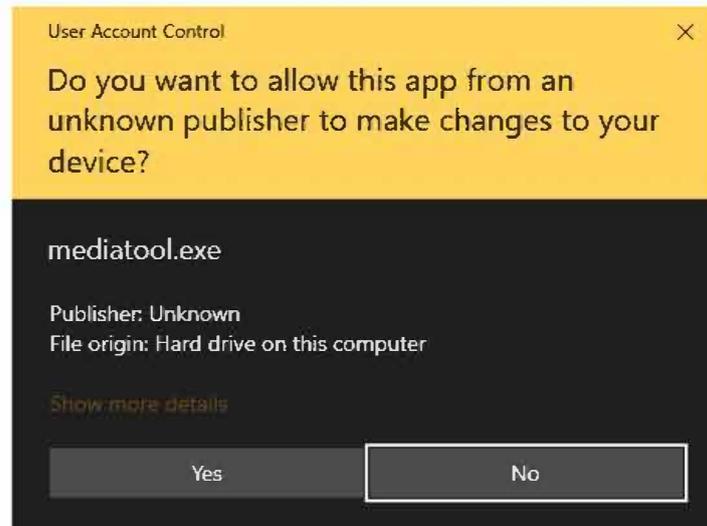


5. PC と StealthBar の間に USB-C ケーブルを接続します。その後、電源アダプタを StealthBarに接続しますが、この時点ではまだ電源は入れないでください。
6. StealthBar本体の「EQ」と「Source input」ボタンを同時に長押しします。ボタンを押したまま、Stealthbarの電源をONにします。アプリの下矢印ボタンがベタ塗りになったら、ボタンを離します。

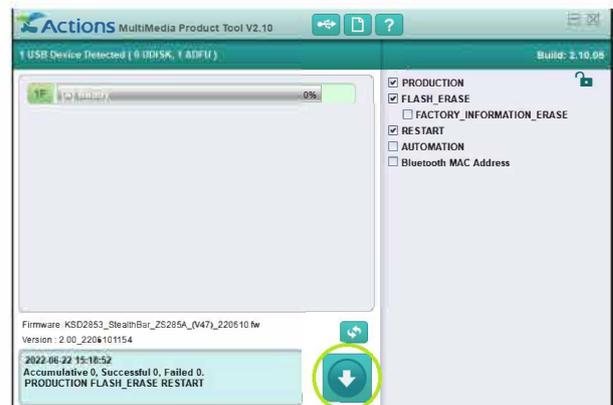

7. アプリの下向き矢印のボタンをクリックすると、ファームウェアアップデートが開始されます。

9. 完了すると、「Successful」と表示され、ボタンがグレーに戻り、「The update is now complete！」とメッセージが表示されます。

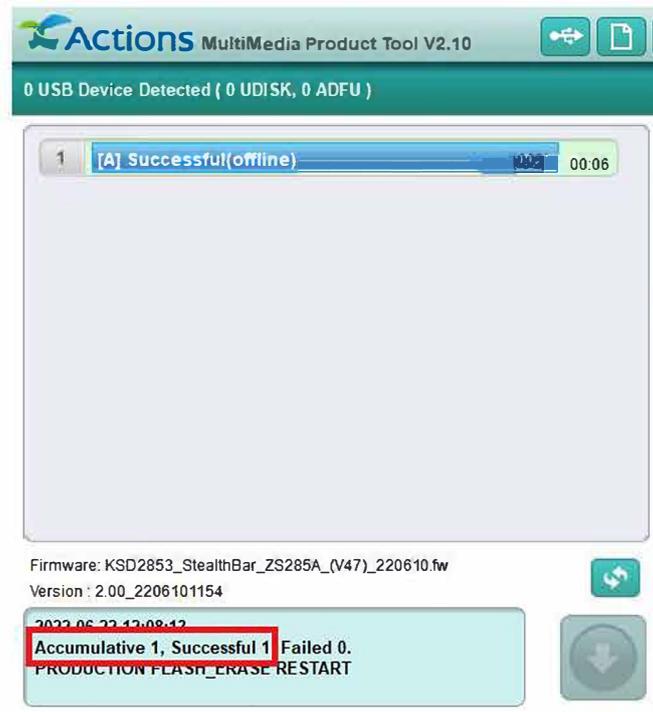

10. アップデート終了後アプリを閉じてください。アップデートされたStealthBarを使用する前に、電源の再投入をお勧めします。StealthBarをオフにし、再度オンにし音楽を思う存分お楽しみください。