

## EM-95ML

### クイックスタートガイド

USB-Cポート(A)は充電用です。付属のUSBケーブルのUSB-C側をインラインアンプに、USB-A側をUSB充電器に接続してください。充電中はフロントパネルのLED(B)が赤色に点灯し、満充電になると消灯します。※充電器は付属していません。別途ご用意ください。(5V 2A相当USB A出力充電器推奨)


EM-95MLの電源は、電源ボタン(C)を長押しすることでON/OFFできます。電源が入ると(B)が緑色に点灯します。

ボリューム・スイッチ(D)の＋スイッチで、全体のゲインを調整します。＋スイッチを押し続けボリュームを最大にすると、ノイズが多く再生されます。このノイズは好ましくないためノイズが出ない程度に＋スイッチを押し、ボリュームを上げます。ノイズが大きくなりはじめたら－スイッチを押し、ゲインを下げてください。

付属の長いケーブル(1/8" TRS- 1/8" TRS)の片側をEM-95ML (E)に接続してください。ケーブルのもう片側は、(1)一眼レフ機器(カメラ、ビデオカメラ、オーディオ・レコーダー、その他のオーディオ/ビデオ録音機器)の「オーディオ入力」に接続してください。もしくは(2)同梱の短いアダプター(1/8インチTRRS)に接続し、スマートフォンや、タブレット、ノートパソコンのヘッドホン端子と接続してください。

付属のラベリアマイクロホン(クリップ、ウレタンウィンドスクリーン付)を1/8インチ入力(F)に接続することで声を収録することができます。収録範囲は以下の通り無指向性です。

### OMNIDIRECTIONAL

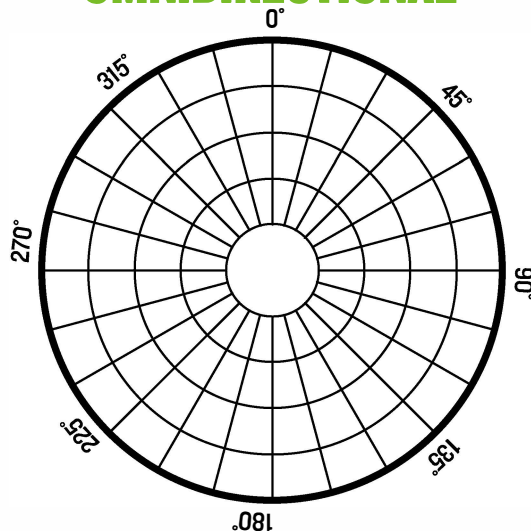

1/8" フォーン・ジャック(G)にステレオ・ヘッドホンを接続するとマイクの音声を直接聞くことができるダイレクト・モニターが可能です。【注意】このヘッドホン出力レベルは非常に高いレベルです。音量を半分くらいまで上げるだけでも苦痛を感じるくらい大きな音が再生される場合があります。ヘッドホン接続の前や、ヘッドホンの音量に影響するような作業を行う前には必ずボリュームを下げて下さい。

### サポートが必要な場合

- 下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください

<https://mackie-jp.com/contact/>

