


# EM-91CU+ スペックシート

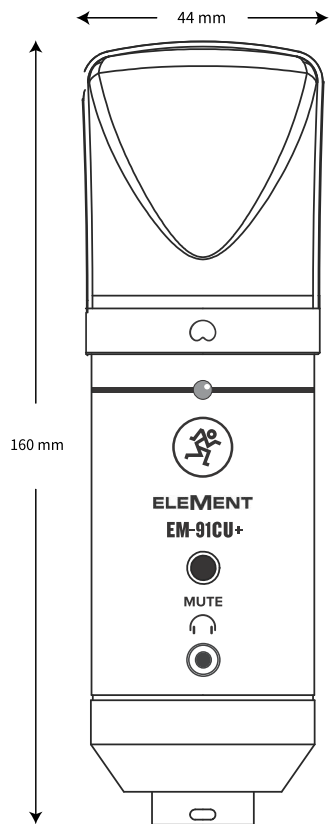

## 特徴

### 簡単なセットアップで、驚くべきサウンドを

- コンテンツ制作、ライブ配信、オンライン会議などに最適
- ドライバー不要のプラグアンドプレイ
- 標準USB接続
- ミュートボタン搭載
- ヘッドホンアウト装備

### すべてにおいてプロフェッショナルデザイン

- 低ノイズ回路
- プロフェッショナルスタジオデザイン
- 長きにわたり使用可能な”戦車急に頑丈な”設計

### カーディオイドタイプ

- 周辺機器のノイズを除去して、レコーディングおよびストリーミングをクリアに保ちます

### ソフトウェアライセンス同梱


- Equaliser, Compressor, Reverber8, Limiter を含む 16 種類の Waveform OEM 用のプラグインライセンス The DAW Essentials™ Bundle を同梱

### サンプリングレート: 16-BIT / 96KHZ もしくは 24-BIT / 48KHZ

### 同梱アクセサリ

- ショックマウントホルダー
- USB-B ケーブル

## 単一指向性@1 kHz



## 動作環境

### PC

WINDOWS XP PRO, XP HOME, VISTA, 7, 8, 10以上  
USB 1.1 / 2.0 (最低64 MB RAM)

### MAC

MAC OSX (10.1.11 以上)  
USB 1.1 / 2.0 (最低64 MB RAM)

技術仕様	EM-91CU+
マイクタイプ	14mm バックエレクトレットコンデンサー
指向性パターン	単一指向性
周波数レスポンス	30 Hz - 18 kHz
感度	-32 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
入力インピーダンス	≥1000 Ω
出力インピーダンス	100 Ω ±30% (@ 1 kHz)
最大 SPL	132 dB (@1 kHz ≤ 1% THD)
等価騒音レベル	16 dB A
SN比	78 dB
サンプリングレート	16-Bit / 96 kHz もしくは 24-Bit / 48 kHz
サイズ (H × W)	6.3" × 1.7" 160 × 44 mm
重量	0.21 kg
仕様は予告なく変更されることがございます。	

## 周波数レスポンス

