

オーディオパフォーマンス


周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz, \pm 0.5 dB [MDB-1A] 20 Hz - 20 kHz, \pm 0.2 dB [MDB-1P/MDB-2P]
SN 比	90 dB [MDB-1A]
ダイナミックレンジ	130 dB [MDB-1A] 128 dB [MDB-1P/MDB-2P]
歪率 (THD+N)	0.02% THDF @1 kHz [MDB-1A] 0.002% from 1000 Hz [MDB-1P/MDB-2P]
PAD	-20 dB [MDB-1A] -15 dB [MDB-1P/MDB-2P]

入力 / 出力

入力端子	1/4 インチアンバランスフォン
入力インピーダンス	330k Ω アンバランス [MDB-1A] 140k Ω アンバランス [MDB-1P/MDB-2P]
インピーダンス比	350:1 [MDB-1P/MDB-2P]
出力端子	XLR 3 ピンオス バランス 1/4 インチアンバランスフォン
出力インピーダンス	150 Ω バランス [MDB-1A] 400 Ω アンバランス [MDB-1P/MDB-2P]

警告

MDB ダイレクトボックスシリーズを長時間眺め続けていると、思わず自宅に持ち帰りたくなってしまふような、かわいらしい小動物に見えてきます。あなたのベッドサイドに置いたり、いつでもハグできるような場所に置くことはあまりおすすめしません。また喉が渇いているようにみえても、決して飲料水を与えないでください。間違いなくダイレクトボックスとして機能しなくなってしまうます。そして残念ながらもちろん保証対象外です。

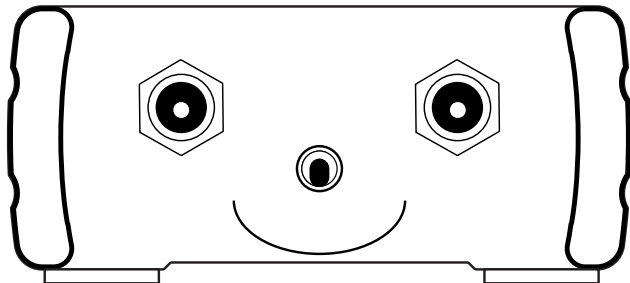**電源**

入力タイプ	48V ファンタム [MDB-1A]
定格電流	<4.0mA DC [MDB-1A]
注意	: MDB-1A はファンタム 48V のみで駆動します。

ディスプレイ LED

フロント MERGE オン / オフ


寸法・重量

高さ:	38 mm
横幅:	86 mm
奥行き:	147 mm
重量:	0.4 kg


LOUD Audio 社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

「ランニングマン」、「Running Man」は LOUD Audio 社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。


MDB-1P パッシブ型ダイレクトボックス寸法

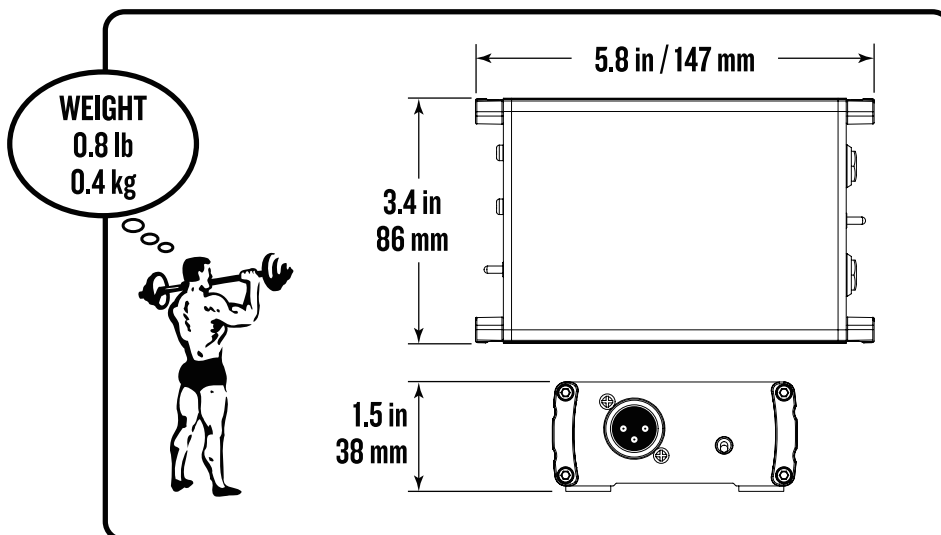


MDB-2P パッシブ型ステレオダイレクトボックス寸法

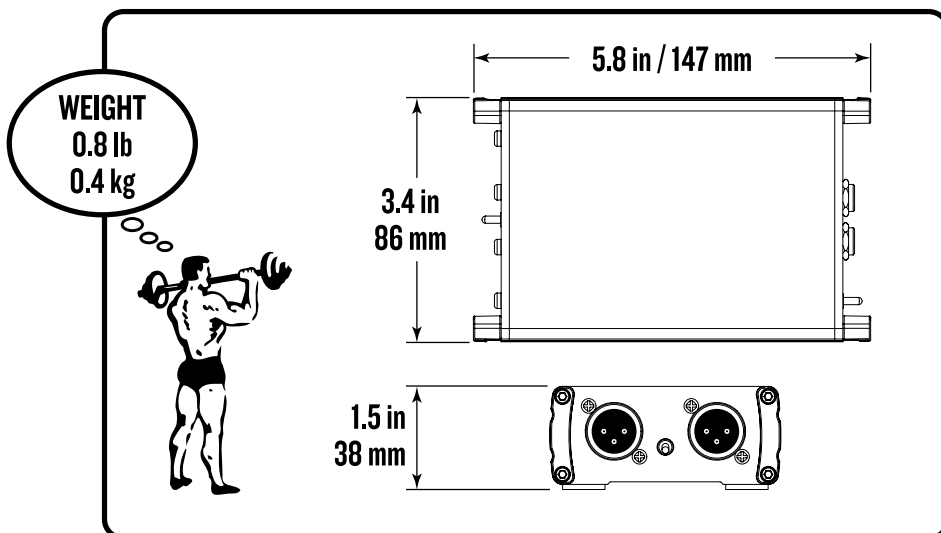



MDB-1A アクティブ型ダイレクトボックス寸法

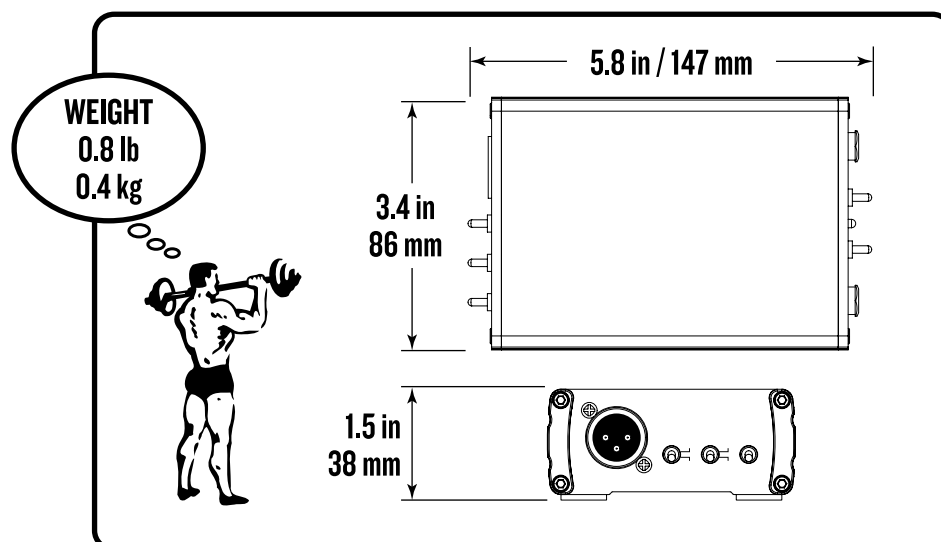

MDB-1P パッシブ型ダイレクトボックス ブロックダイヤグラム

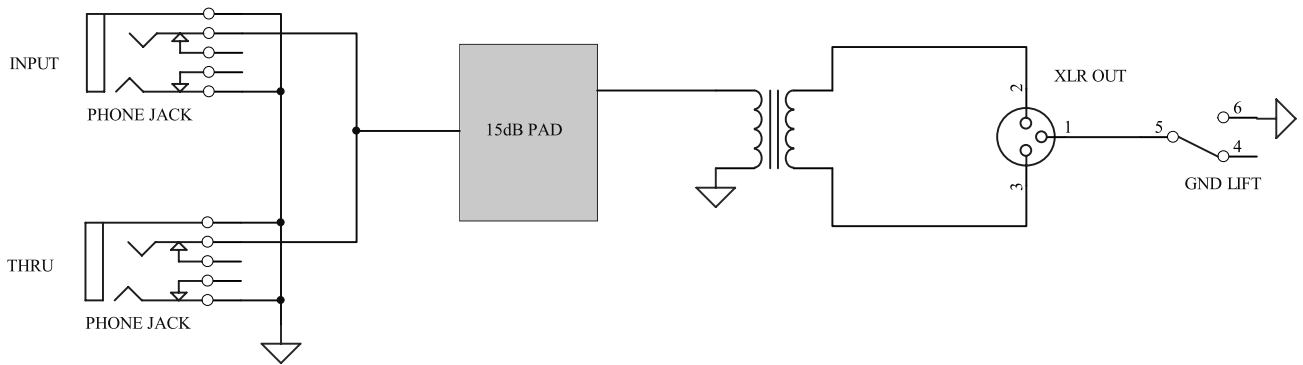

MDB-2P パッシブ型ステレオダイレクトボックス ブロックダイヤグラム

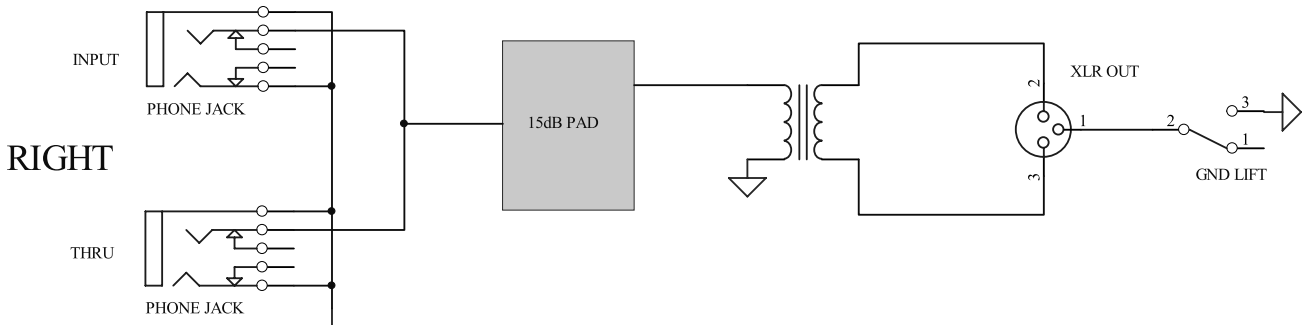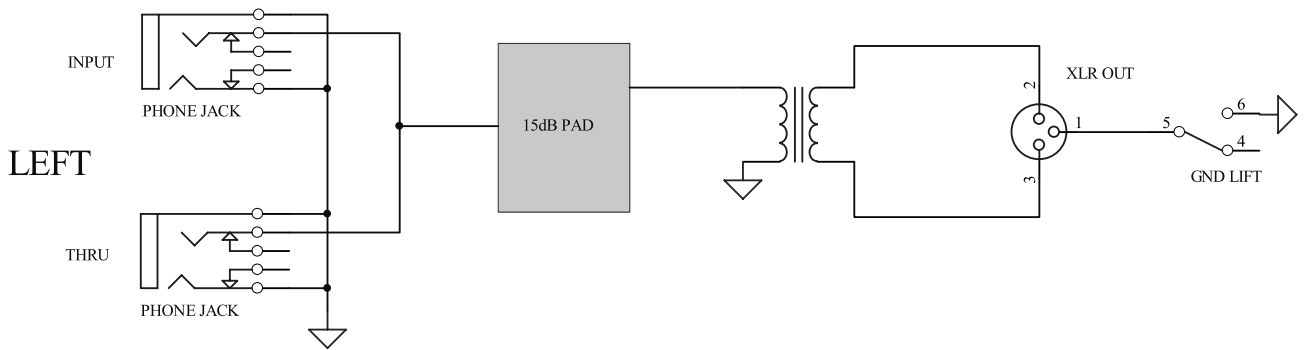

MDB-1A アクティブ型ダイレクトボックス ブロックダイヤグラム

