

**オーディオパフォーマンス**

周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz, $\pm$ 0.5 dB
THD	<0.01%
ダイナミックレンジ	88 dB
歪率 (THD+N)	0.02% THDF @1 kHz [MDB-1A] 0.002% from 1000 Hz [MDB-1P/MDB-2P]
ステレオチャンネル分離	<-78 dB

**ディスプレイ LED**

POWER LED, MONO ON/OFF LED

**寸法・重量**

高さ:	38 mm
横幅:	86 mm
奥行き:	147 mm
重量:	0.5 kg

**入力/出力**

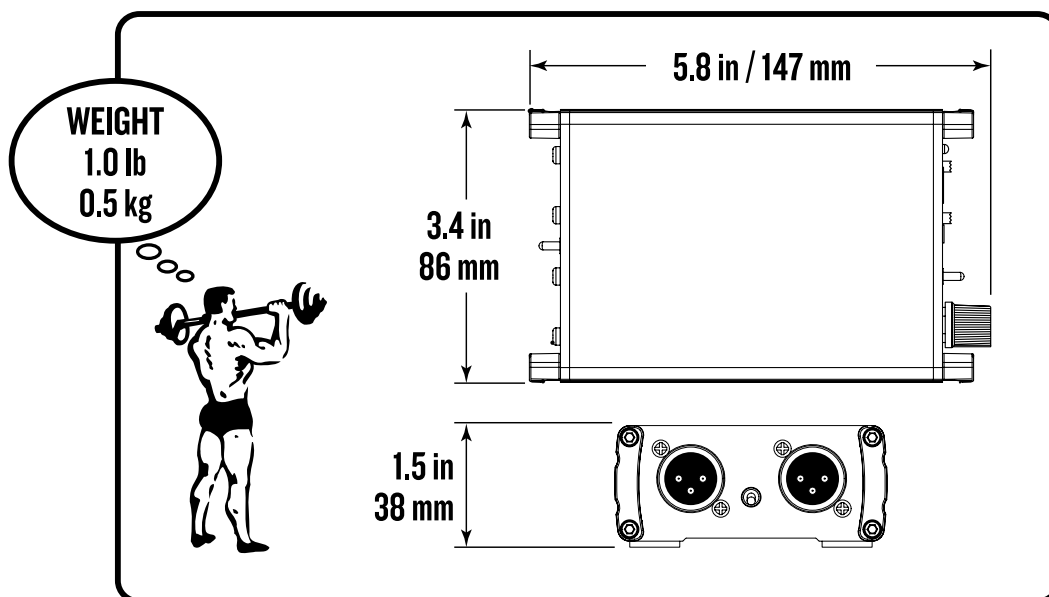
入力端子	Type-B USB メス
入力インピーダンス	330k $\Omega$ バランス
出力端子	2 $\times$ XLR 3 ピンオス バランス 1/8 インチステレオミニフォン (Phones)
出力インピーダンス	600 $\Omega$ バランス (XLR) 150 $\Omega$ バランス (ステレオミニフォン)

LOUD Audio 社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

「ランニングマン」、「Running Man」は LOUD Audio 社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。

**必要条件**

USB バスパワー	90mA
フォーマット	USB 2.0
互換性	Windows 7 以降 MacOS
サポート	WDM, MME, CoreAudio, DirectSound, .WAV
サンプルレート	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz 16 / 24 ビット

**MDB-USB ステレオダイレクトボックス寸法図**


# MDB-USB ステレオダイレクトボックス ブロックダイアグラム

