

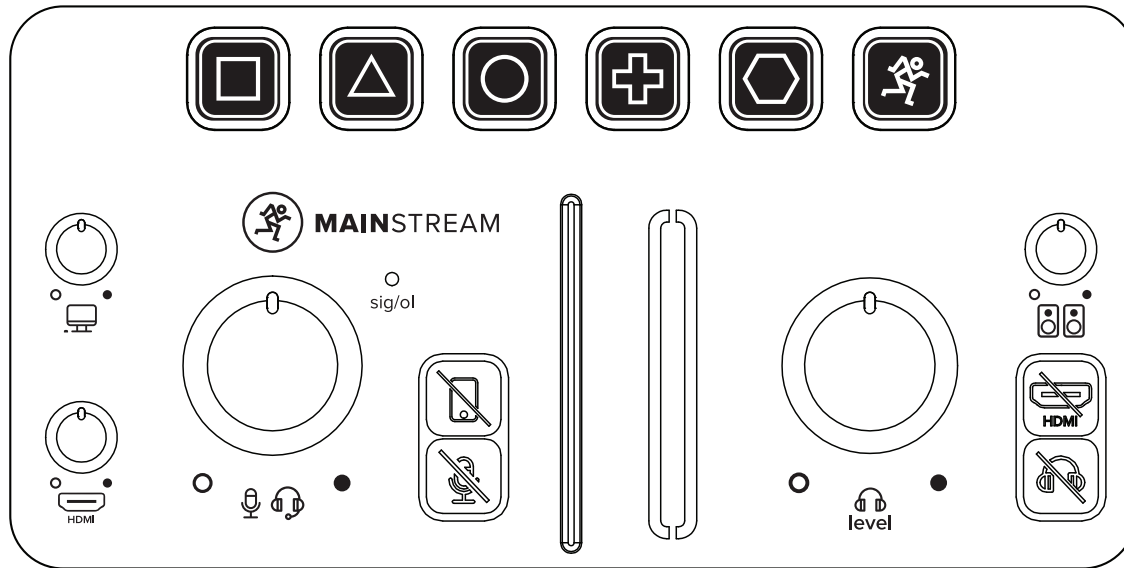


# MAINSTREAM


Complete Live Streaming & Video Capture Interface with Programmable Control Keys

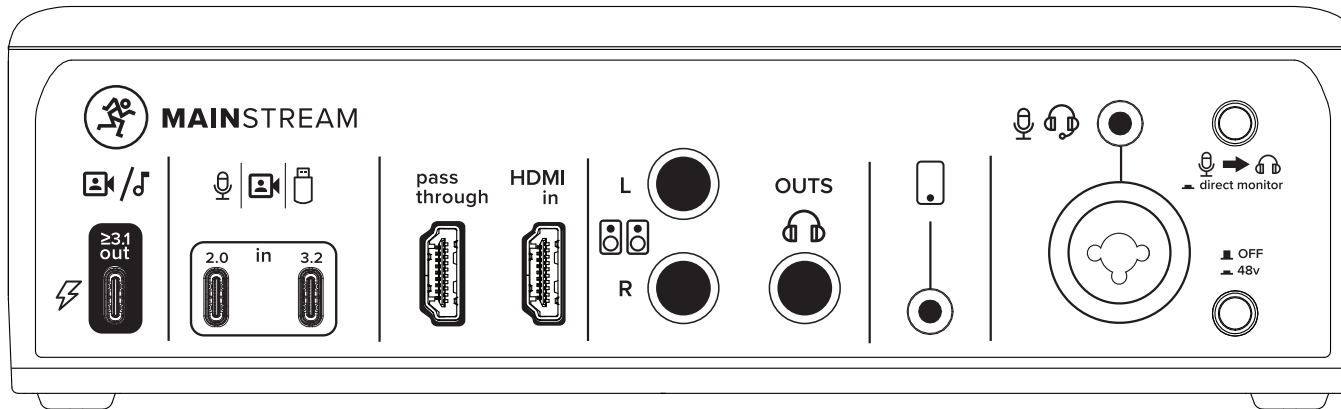


日本語クイックスタートガイド

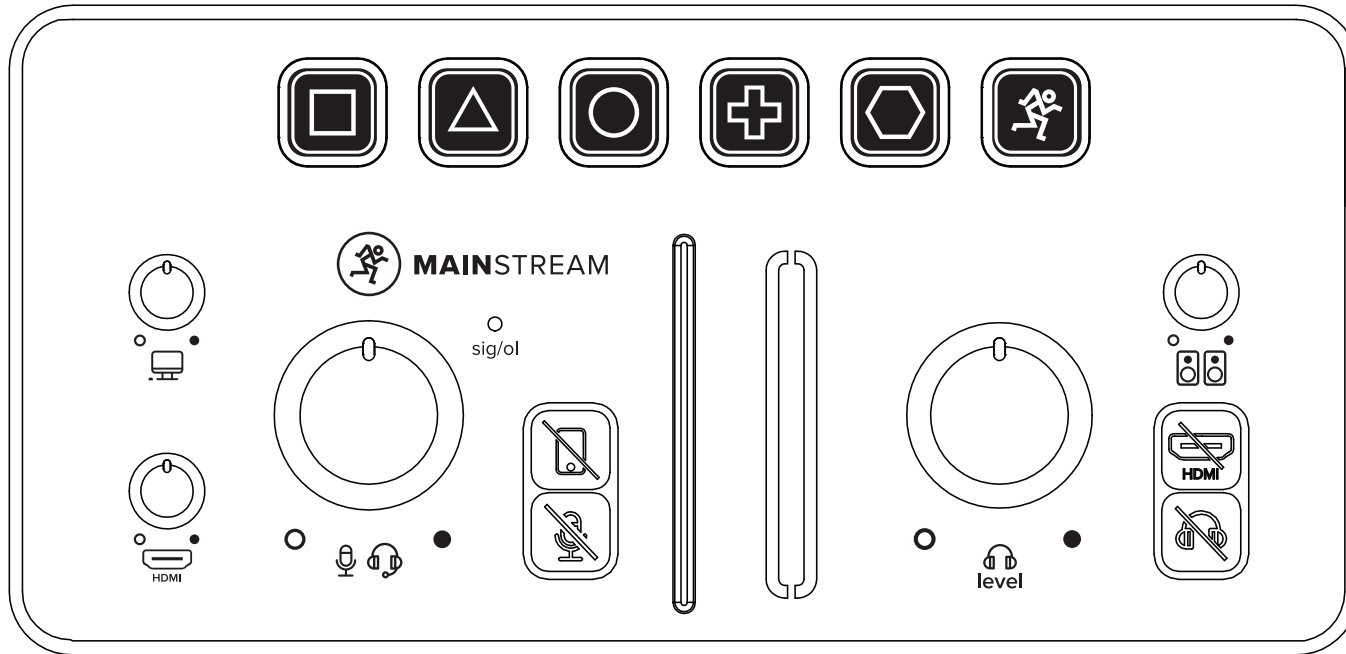

# 接続図

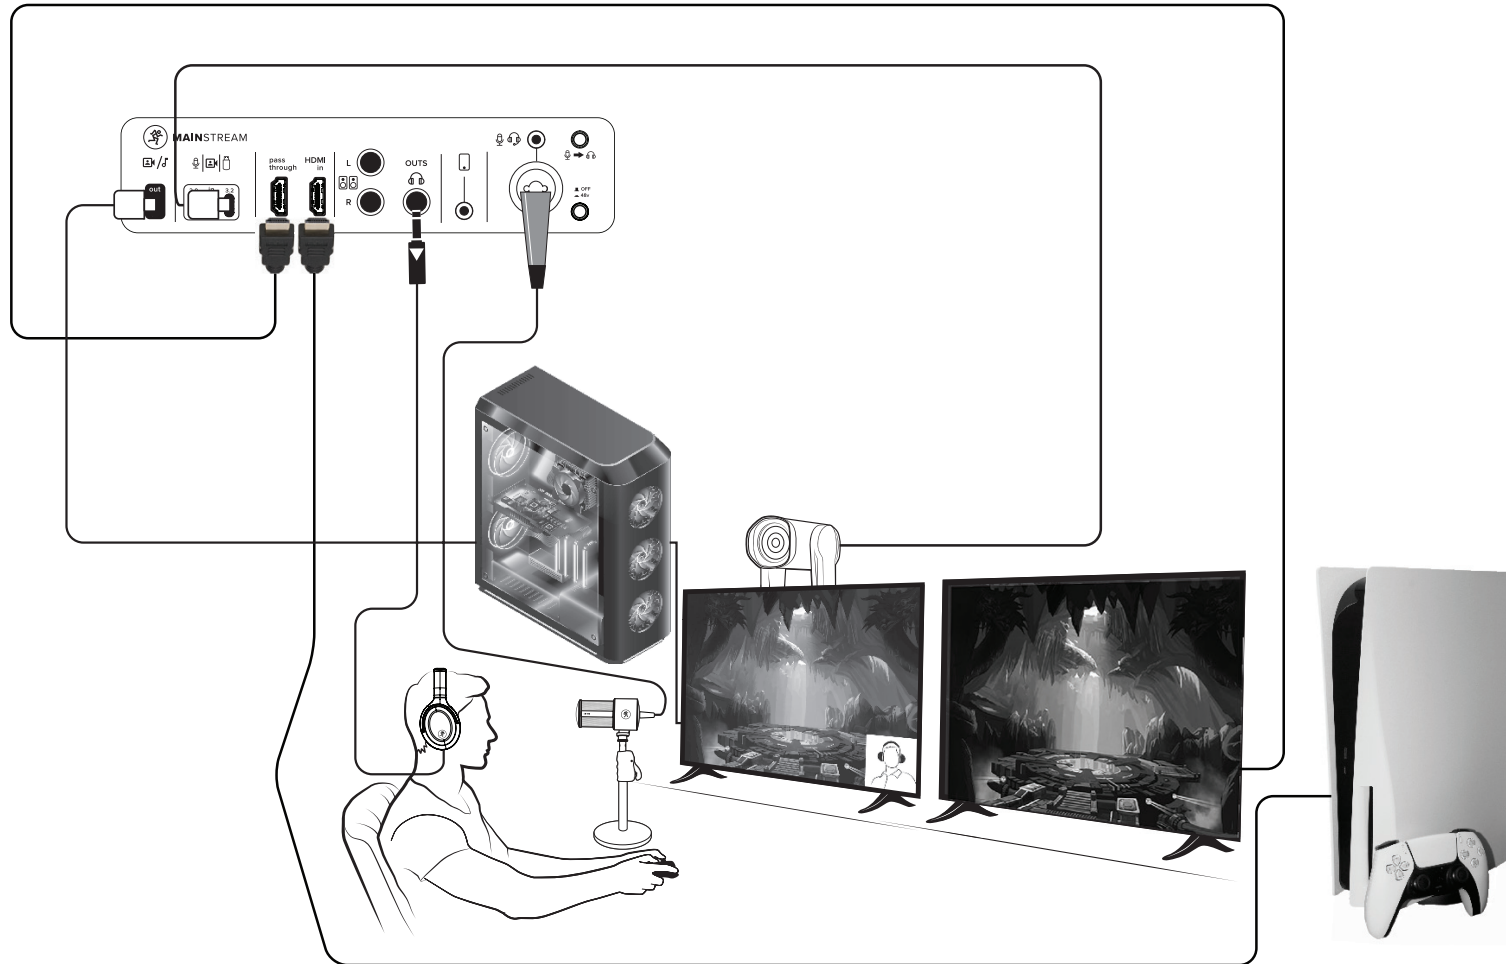

## リアパネル：各部の名称と機能

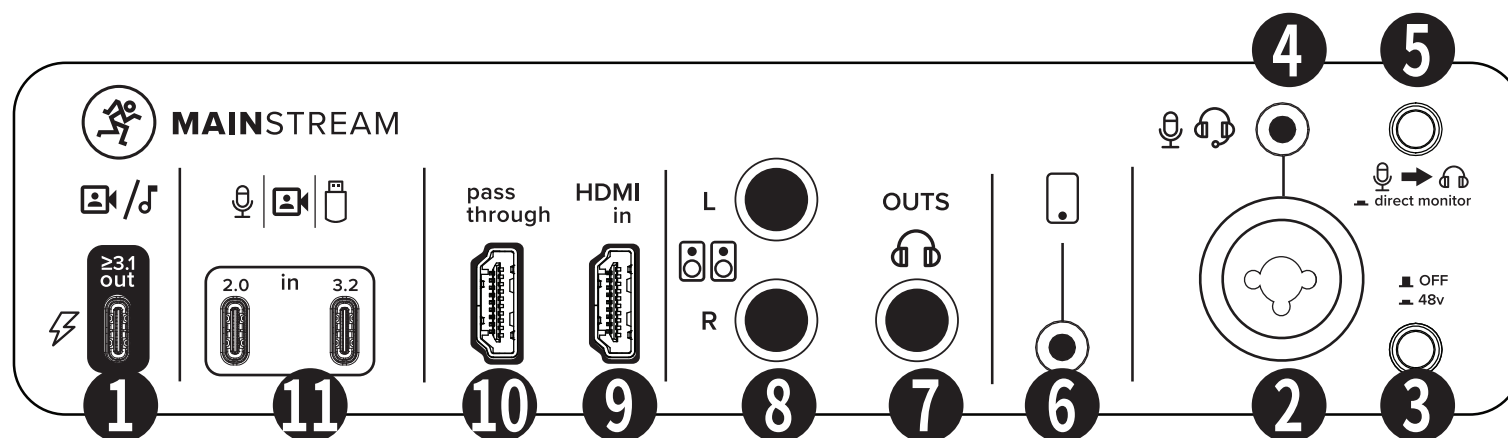

### 1. USB-C 端子

付属の USB-C ケーブルを使い、PC と接続します。

**注意：**USB-C 3.1 以上の規格に対応するケーブルを使用してください。

### 2. コンボ端子

マイク / 楽器 / ラインレベルの信号を、XLR 端子もしくはフォン端子を使用して接続します。バランス / アンバランス信号に対応します。

### 3. 48V ファンタム電源スイッチ

ファンタム電源が必要なマイクを使う際、このスイッチを押します。コンボ端子に XLR ケーブルで接続されているマイクに、ファンタム電源を供給します。

### 4. ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使い、ヘッドセットやマイクと接続します。

### 5. ダイレクトモニタースイッチ

スイッチを押すと、マイク入力信号をヘッドフォンからモニターできます。

### 6. ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使い、スマートフォンと接続します。音量はスマートフォンで調整してください。

### 7. ヘッドフォン出力端子

ステレオヘッドフォンと接続します。

### 8. モニター出力端子（スピーカー出力 L / R）

パワードスピーカーと接続します。

### 9. HDMI 入力端子

HDMI ケーブルを使い、映像デバイス（ゲームコンソール、PC、DSLR カメラなど）と接続します。

### 10. HDMI 出力端子 (pass through)


HDMI ケーブルを使い、テレビや PC モニターと接続します。HDMI 入力端子に接続された信号を、接続されたデバイスに出力します。

### 11. デュアル USB-C 入力ハブ

USB-C ケーブルを使い、ウェブカメラや USB マイク、フラッシュドライブなど様々なデバイスと接続し、音声や映像・データを送受信できます。

**注意：**使用するデバイスの規格に合ったケーブルを使ってください。左側の端子は USB-C 2.0、右側の端子は USB-C 3.0 以上の規格に対応します。

## フロントパネル：各部の名称と機能

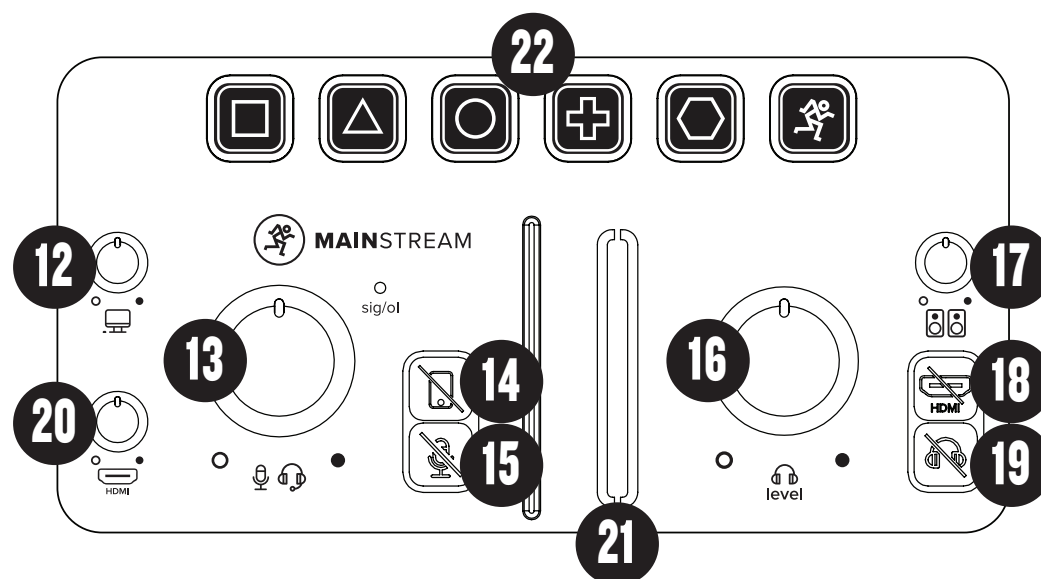

### 12. PC オーディオリターン調整ノブ

PC からのオーディオのボリュームを調整します。

### 13. マイク音量調整ノブ (LED 付)

マイクのボリュームを調整します。LED ランプが赤く点灯している場合はボリュームを下げてください。

### 14. ステレオミニ入力ミュートボタン

ステレオミニ入力からの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

### 15. マイクミュートボタン

コンボ端子およびヘッドフォンからの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

### 16. ヘッドフォン音量調整ノブ

ヘッドフォンのボリュームを調整します。

### 17. モニター音量調整ノブ

モニタースピーカーのボリュームを調整します。

### 18. HDMI オーディオミュートボタン

HDMI 信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

### 19. ヘッドフォン/モニターミュートボタン

ヘッドフォンおよびモニタースピーカーへの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

### 20. HDMI オーディオ音量調整ノブ

HDMI オーディオのボリュームを調整します。

### 21. レベルメーター

出力レベルを表示します。

### 22. マルチファンクションキー

これらのキーを押すと、それぞれに割り当てられた機能が作動します。アプリケーションでマッピングをすれば、シーンの切り替えや、サンプルパッドのトリガーなど、さまざまな機能を設定できます。

## 製品仕様

	<b>MainStream</b>
周波数特性 (-10 dB)	全ての入出力において : 20 Hz – 20 kHz
マイクプリアンプゲイン範囲	0 - 60 dB
映像入力	HDMI Type A 2.0, USB-C ≥ 2.0, USB-C ≥ 3.2
HDMI パススルー	HDMI Type A 2.0
HDMI パススルー最大解像度	4Kp60 (Ultra HD)
最大キャプチャ解像度	1080p60 (Full HD)
入力端子	コンボ端子 (マイク / 楽器) ステレオミニ TRRS 端子 ステレオミニ AUX 端子 HDMI 端子
音声出力端子	ステレオ TRS 端子 ステレオミニ端子 ステレオ TRS 端子 ステレオミニ AUX 端子
USB 音声フォーマット	24-bit / 48 kHz
電源要求	USB バスパワー
製品寸法 (H × W × D)	62 × 214 × 95 mm



MainStream を使いこなすのはとても簡単。

でも、このガイドでは紹介しきれない機能もたくさんあるんです…。

全機能を知りたい方は、Mackie 公式サイトから完全版マニュアルをダウンロードしてください。

