



## ProDX4 & ProDX8 スペックシート

### デジタル部

サンプルレート	48 kHz
A/D/A ビット深度	24-ビット
システムレイテンシー	<2 ms

### 周波数特性

全入力から全出力	20 Hz to 20 kHz, $\pm 1$ dB
----------	-----------------------------

### ノイズ/クロストーク/ダイナミックレンジ

#### THD+N

マイク入力からメイン出力, -25 dBu 入力 (20 Hz - 20 kHz, A-weighted)	<0.005%
--	---------

#### クロストーク

Adjacent Inputs	<-85 dB
Outputs	<-85 dB

#### ダイナミックレンジ

マイク入力からメイン出力, A-weighted	105 dB
--------------------------	--------

### 最大レベル (1% THD+N)

XLR 入力	-12 dBu
1/4" 入力	+14 dBu
1/8" 入力	+9 dBu
メイン出力	+14 dBu
AUX 出力	+14 dBu
ヘッドフォンアウト	180m W / 600 $\Omega$

### インピーダンス

XLR	10 k $\Omega$ バランス
1/4"	>5 M $\Omega$ アンバランス
1/8"	9 k $\Omega$ アンバランス
フォン出力	10 $\Omega$ アンバランス
その他の全ての出力	100 $\Omega$ アンバランス / 200 $\Omega$ バランス

### チャンネル・プロセッシング

ローカット	Off, 20 Hz - 400 Hz, 12 dB / octave
ローシェルビング	$\pm 12$ dB @ 80 Hz
ミドルピーク	$\pm 12$ dB sweep, 100 Hz - 8 kHz
ハイシェルビング	$\pm 12$ dB @ 12.5 kHz
コンプレッション	シングルスライダー, off to max

### システムプロセッシング

FX	16 プリセット
出力 GEQ	7-バンド, $\pm 12$ dB 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k
メモリープリセット	3

### 電源

電源コード	100-240VAC, 50-60 Hz, ユニバーサルサプライ
	18VDC, 0.5A
動作温度 (許容室内温度範囲)	0 ~ 40 °C

### Bluetooth 情報

Bluetooth プロトコル	3.0
Bluetooth ファンクション	オーディオストリーミング UI コントロール

### 寸法/重量

#### ProDX4

高さ	76 mm
幅	160 mm
奥行き	140 mm
重量	1.0 kg

#### ProDX8




高さ	76 mm
幅	230 mm
奥行き	140 mm
重量	1.5 kg

### アクセサリ


ProDX4 バッグ	パーツ番号	2036809-40
ProDX8 バッグ	パーツ番号	2036809-40

## ProDX4 寸法

WEIGHT  
2.2 lb  
1 kg

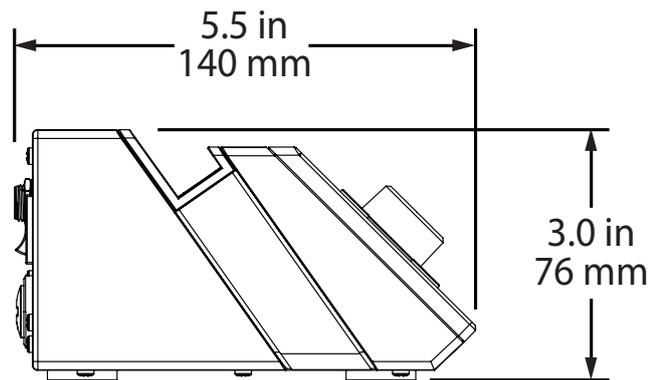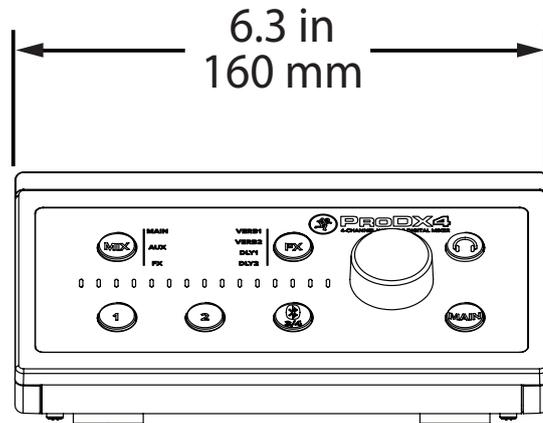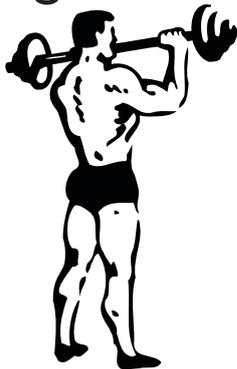

## ProDX8 寸法

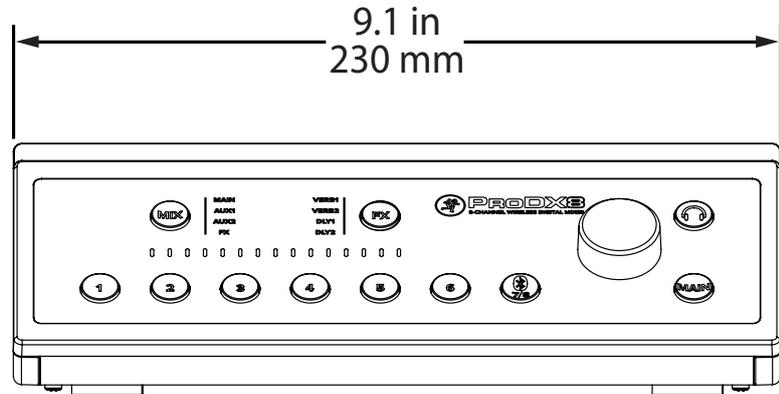

WEIGHT  
3.2 lb  
1.5 kg

