




PRODUCER BUNDLE

HOOKUP GUIDE

Mackie/Producer Bundle をご購入いただきありがとうございます。

この便利なキットには、自宅や外出先でプロフェッショナルなレコーディングをするために必要なすべての機材が揃っています。機器同士の接続は以下の通りです。

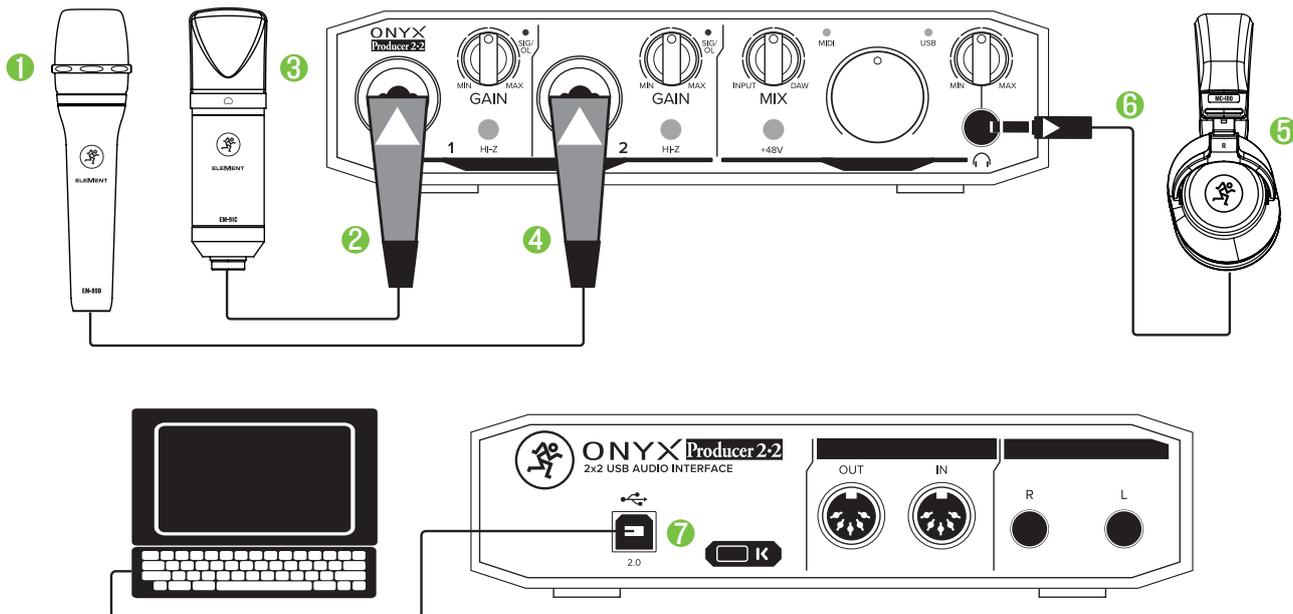

EM-91C コンデンサーマイク①は Onyx 2・2 インターフェイスの Ch.1②に接続され、EM-89D ダイナミックマイク③は Ch.2④に接続されています。Onyx 2・2 のマニュアルをチェックして、ゲインやモニター設定のヒントを入手してください。

EM-91C を使って集音する場合は、+48V スイッチをオンにし、ファンタム電源を供給してください。またスイッチをオンにしても EM-89D に影響はありません。

当バンドル品以外の機器を Onyx 2.2 の XLR3 ピン入力に接続する場合は +48V スイッチを押しても問題ないか接続機器メーカーへ必ずお問い合わせください。

インターフェイスに接続されている自分の声やその他の音を聴くには、MC-100 ヘッドフォン⑤をヘッドフォン端子⑥（ヘッドフォンのイラストがプリントされている上部の端子）に接続します。それぞれのレベルは各入力端子の上部にある GAIN ノブを使って調整します。

最後に USB 経由⑦で Onyx 2・2 をコンピューターに接続します。詳細についてはマニュアルを参照してください。

モニタリングするサウンドにもう少し余裕が欲しいでしょうか。mackie-jp.com にアクセスしてスタジオモニターラインナップをご覧ください。各製品のマニュアルは下記よりダウンロードし使用方法をご確認ください。

EM-89D

<https://mackie-jp.com/manual/#EM-89D>

EM-91C

<https://mackie-jp.com/manual/#EM-91C>

Onyx 2.2

https://mackie-jp.com/manual/#Onyx_Producer2_2

MC-100

https://mackie-jp.com/downloads/MC_Series_QUIQStart_jp.pdf

質問やお問い合わせはこちらまで：www.mackie-jp.com/support

