

音響特性

周波数特性 (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
周波数特性 (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz
水平方向カバレッジ	90°
垂直方向カバレッジ	40°
最大 SPL ピーク	118 dB

トランスデューサー

低域ユニット	10 in / 254 mm フェライト
高域ユニット	2.0 in / 51 mm × 6 シルクドームツイーター

パワーアンプ

システムパワーアンプ	
定格出力	1300 W (PEAK)
パワーアンプ [低域]	
定格出力	1000 W (PEAK)
THD	< 1%
冷却	対流
動作方式	クラス D
パワーアンプ [高域]	
定格出力	300W (PEAK)
THD	< 1%
冷却	対流
動作方式	クラス D

システムプロセッシング

ボイシング	3 スピーカーモード
リバーブ	Off, 1 (ショート)、2 (ミディアム)、 3 (ロング)

イコライゼーション

低域	+5 / -15 dB @ 90 Hz
高域	+5 / -15 dB @ 6.0 kHz

入出力

入力タイプ	XLR メスバランス × 2 1/4 インチバランス / アンバランス × 4 1/8 インチステレオ
マイク - ラインインピーダンス	8 k Ω バランス
1/4 インチ Hi-Z インピーダンス	1M Ω アンバランス
MIX 出力	XLR オスバランス
MIX 出力インピーダンス	600 Ω バランス

Bluetooth

Bluetooth プロトコル	4.2
Bluetooth 機能	オーディオストリーミング / UI コントロール
Bluetooth Class	Class 1

クロスオーバーポイント

クロスオーバー周波数	600 Hz (18 dB パターワース)
------------	-----------------------

ライン入力パワー

着脱可能電源コード	~100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 110W
AC コネクター	3 ピン IEC 250VAC, 10A オス
電源タイプ	スイッチモード

保護機能

入力保護	リミッター (RMS, PEAK) 電源、アンプ温度保護
ステータス情報	入出力レベル, リバーブレベル SIG / OL, EQ 設定, スピーカーモード

構造

基本設計	アシンメトリー
材質	ポリプロピレン
仕上げ	黒色ポリウレタ
グリル素材	パンチングメタル
グリル塗装	パウダーコートブラック
ハンドル	ベースステーション天面 × 1
ディスプレイ LED	
フロント:	電源
トップ:	POWER, LIMITER, Bluetooth
動作温度	0 - 40°C 32 - 104°F

寸法 / 重量

ベースステーション:

高さ	17.0 in / 432 mm
幅	13.0 in / 330 mm
奥行き	14.2 in / 361 mm

高域モジュール:

高さ (モジュール毎)	22.5 in / 572 mm
高さ (モジュールトータル)	67.5 in / 1715 mm
高さ (トータル w/ ベース)	79.0 in / 2007 mm
幅	2.8 in / 71 mm
奥行き	3.0 in / 76 mm

重量 合計 13.4 kg

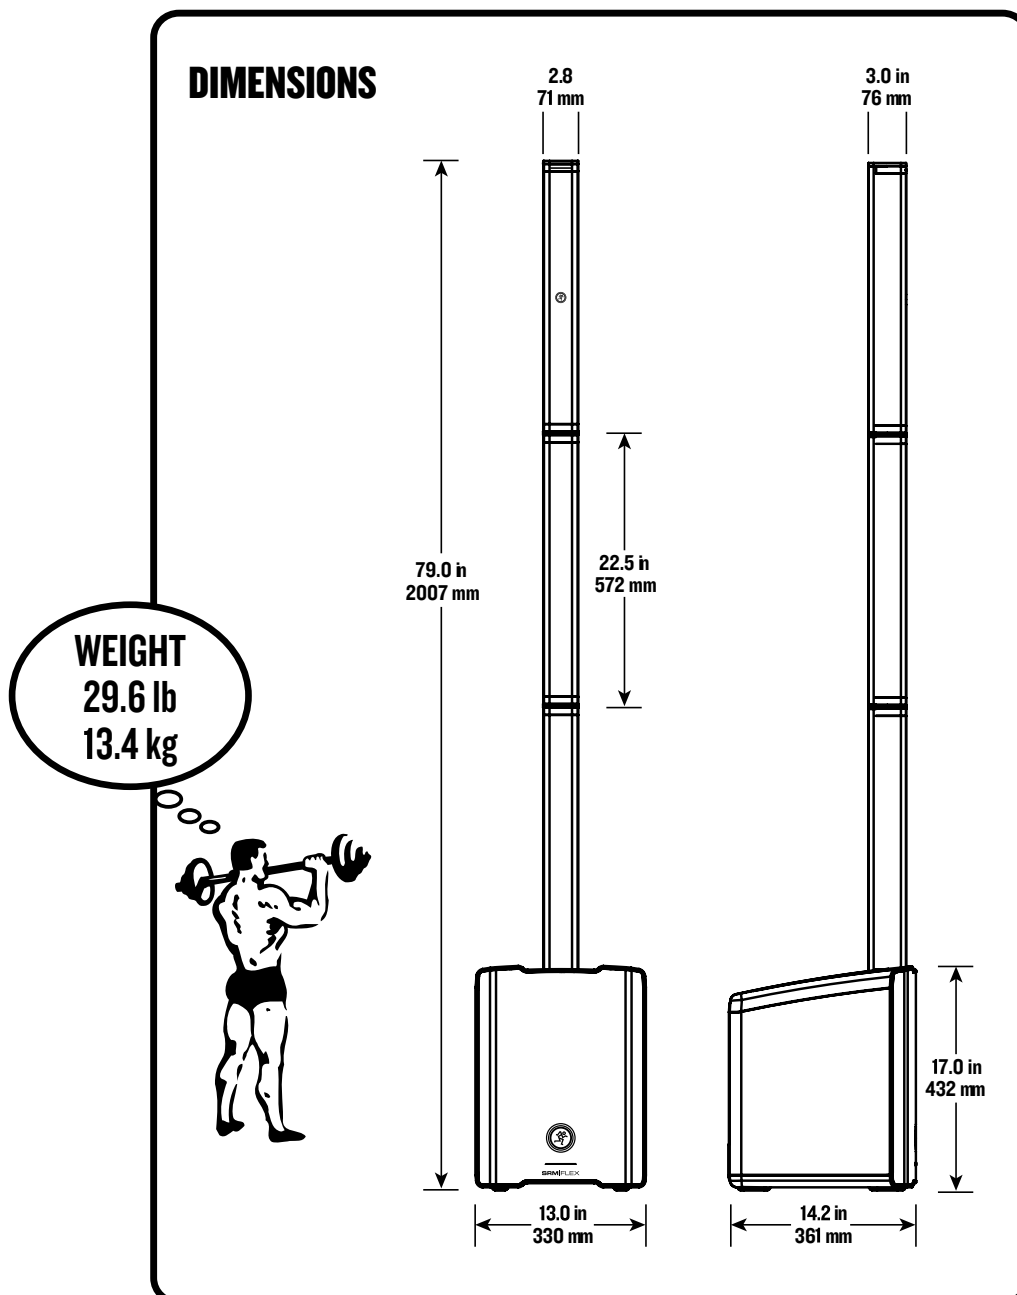
アクセサリ (同梱)

SRM-Flex Carry and Cover Kit

P/N 2051980-00

LOUD Audio 社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。

「ランニングマン」、「Running man」は LOUD Audio 社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。

SRM-Flex 寸法


SRM-Flex ブロックダイアグラム

