

**音響特性**

周波数特性	40Hz~120Hz (-3dB) 30Hz~132Hz (-10dB)
最大音圧レベル (ピーク)	130 dB SPL
クロスオーバーポイント	140Hz
スロープ	2次オーダーHP 6次オーダーLP

**トランスデューサー**

ユニット径	18インチ / 457mm
ボイスコイル径	3インチ / 76mm
振動板素材	紙
マグネット素材	フェライト

**パワーアンプ**

定格出力	600Wrms 1200Wピーク
全高調波歪	1%未満
冷却システム	対流式
設計	D級

**入力/出力**

入力タイプ	XLRメス 差動バランス
入力インピーダンス	20kΩ バランス 20kΩ アンバランス
フルレンジ出力	XLRオス バランス
ハイパス出力	XLRオス バランス

**電源入力**

US着脱式電源コード	100 - 120 VAC, 50 - 60Hz, 150W
ACプラグ	IEC標準3ピン250VAC / 10A
電源タイプ	スイッチモード

**保護機能**

入力保護	ピーク/RMSリミッター 電源、アンプ温度保護
表示LED	電源オン(フロント/リア) リアO/Lリミッター

**構造上の特徴**

素材	15mm合板
仕上げ	黒色テクスチャー ポリウレタンペイント
ハンドル	両側面各1個

**物理的仕様**

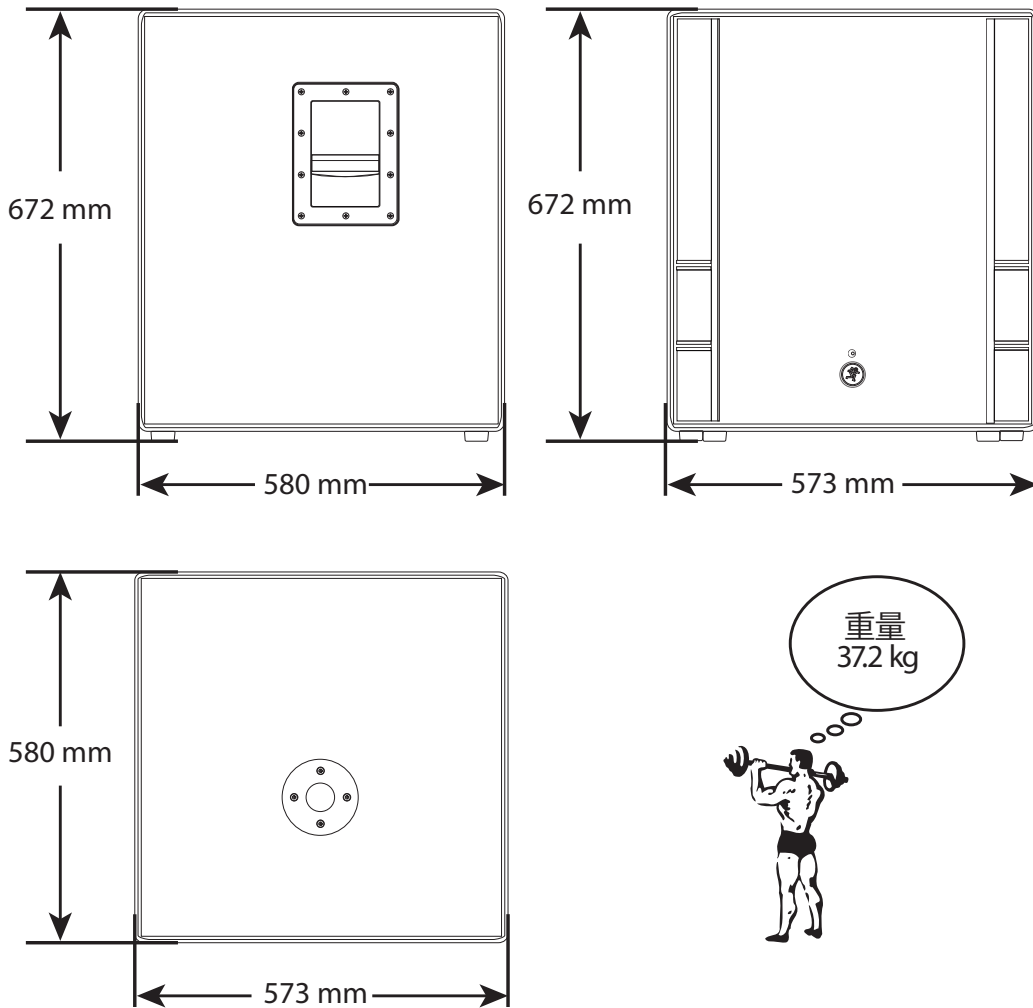
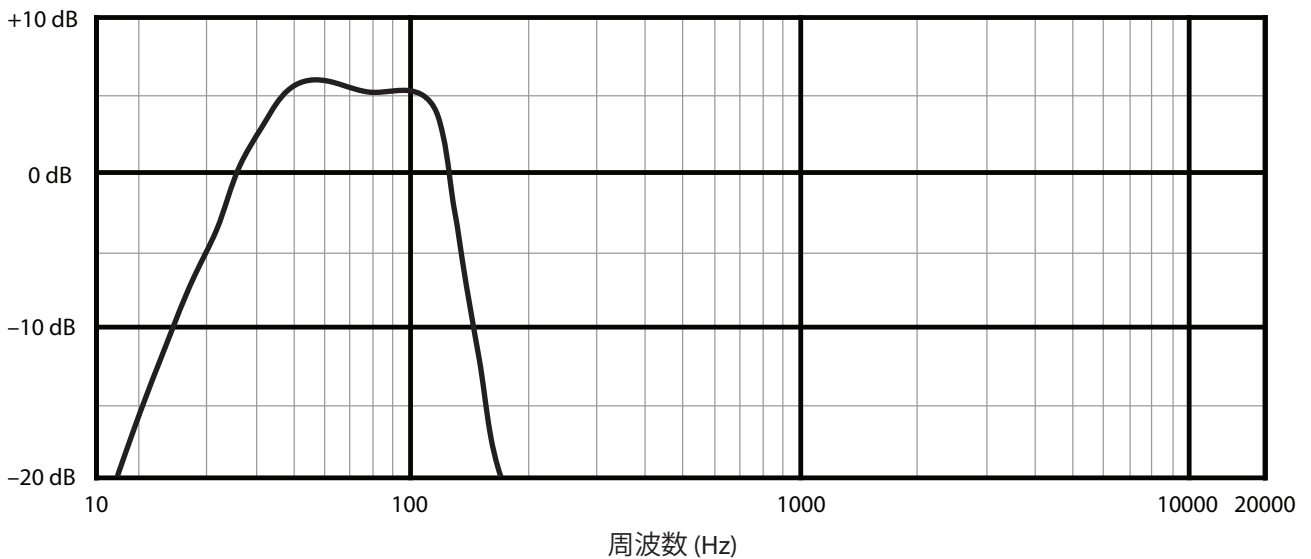
高さ	672mm
幅	573mm
奥行き	580mm
重量	37.2kg

**設置方法**

本製品は床置き、またはステージでの使用を前提に設計されています。本製品はリギングポイントを実装していないのでハンドルで吊り下げることが絶対にはしないでください。この製品は吊り下げて使用できるように設計されてはいません。

**オプション**

Thump18Sカバー	P/N 2036809-25
SPM200 スピーカーポールマウント	P/N 2035170-01

**寸法**

**周波数特性**


LOUD Technologies社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。「Mackie」、「ランニングマン」、「Running Man」はLOUD Technologies社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。

