


ファームウェアアップデート方法

Mackie CR2-X Cube Firmware Upgrade for PC • June 2023


まずはじめに

1. **Windows PC**を使用して、**zip**圧縮されたフォルダをダウンロードし、ローカルディスク(**C:**)に保存します。

zip圧縮されたフォルダを解凍し、開きます。“**CR2-X Cube_V49_FW Updater**” ファイルを右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。


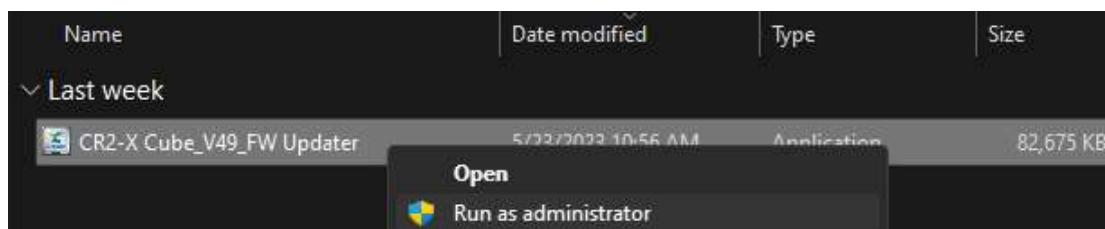


2. このプロンプトは表示される場合とされない場合があります。表示された場合は[詳細]をクリック、[実行]を選択します。

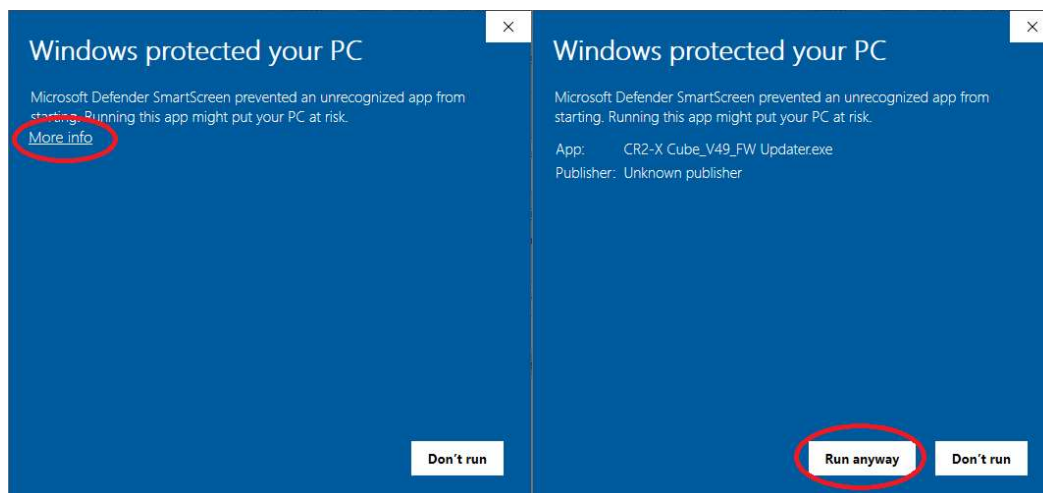


3. **PC**と**CR2-X Cube**を**USB C to A**ケーブルで接続します。**USB C to C**ケーブルでは認識しない場合がございます。またこの時点では**CR2-X Cube**の電源はまだ入れないで下さい。

4. ソース入力ボタンを押したまま**CR2-X**の電源を入れ、**2秒後**にこのボタンを離します。成功するとアップデーター・ツールの下向き矢印アイコンがべた塗りになり、**CR2-X**のソース入力ボタンのコンピューターと**Bluetooth**入力のボタンのアイコンの箇所にある**LED**が明るく鮮やかな赤紫色と青緑色に点灯します。他の色になったり、消灯している場合は上記**3**と**4**を再度実行してください。

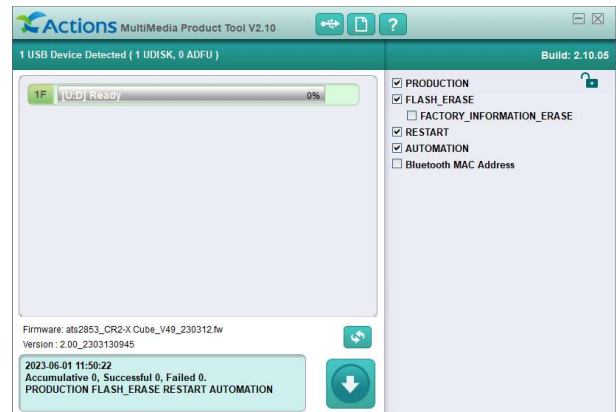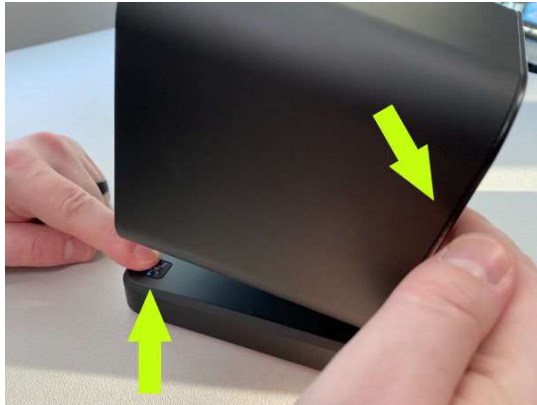


5. **このアプリの詳細設定は絶対に変更しないでください**

もし間違えて設定を変更した場合はアプリを一旦終了し、再度開いてデフォルト設定に戻してください。
赤く囲った下矢印ボタンをクリックしてアップグレードを開始します。

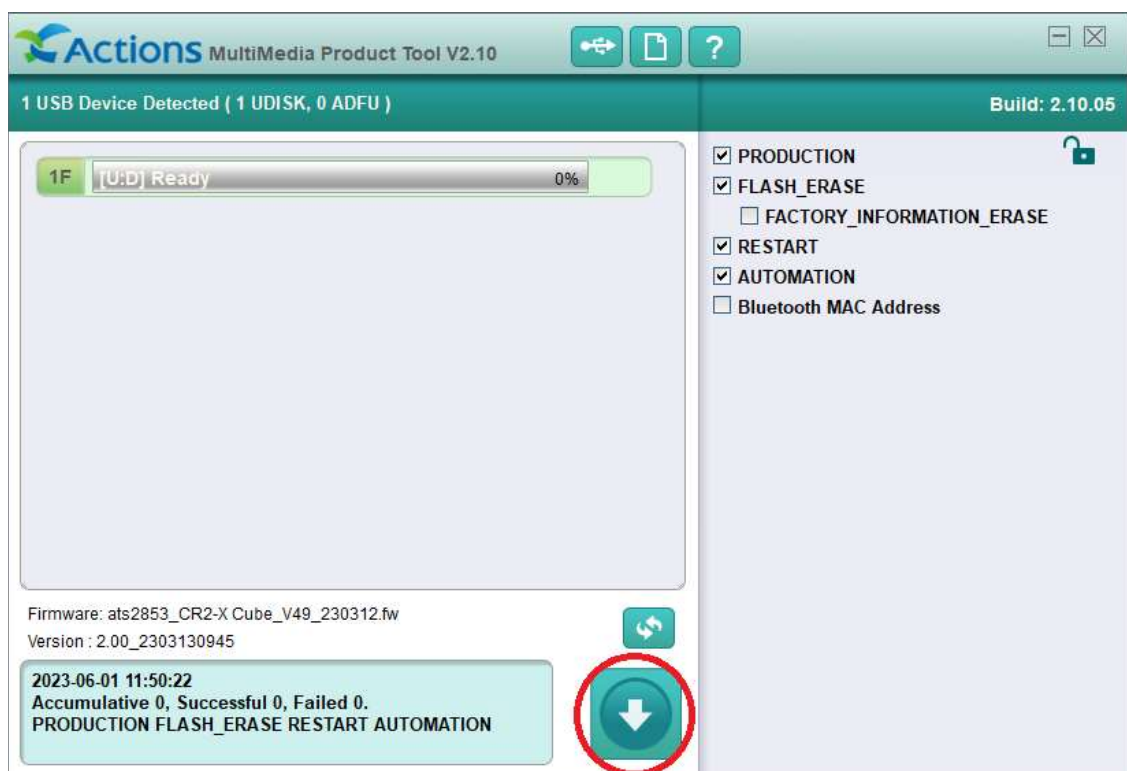

6. 無事アップデートが完了するとアプリは「**Successful**」と表示され、ボタンはグレーに戻ります。

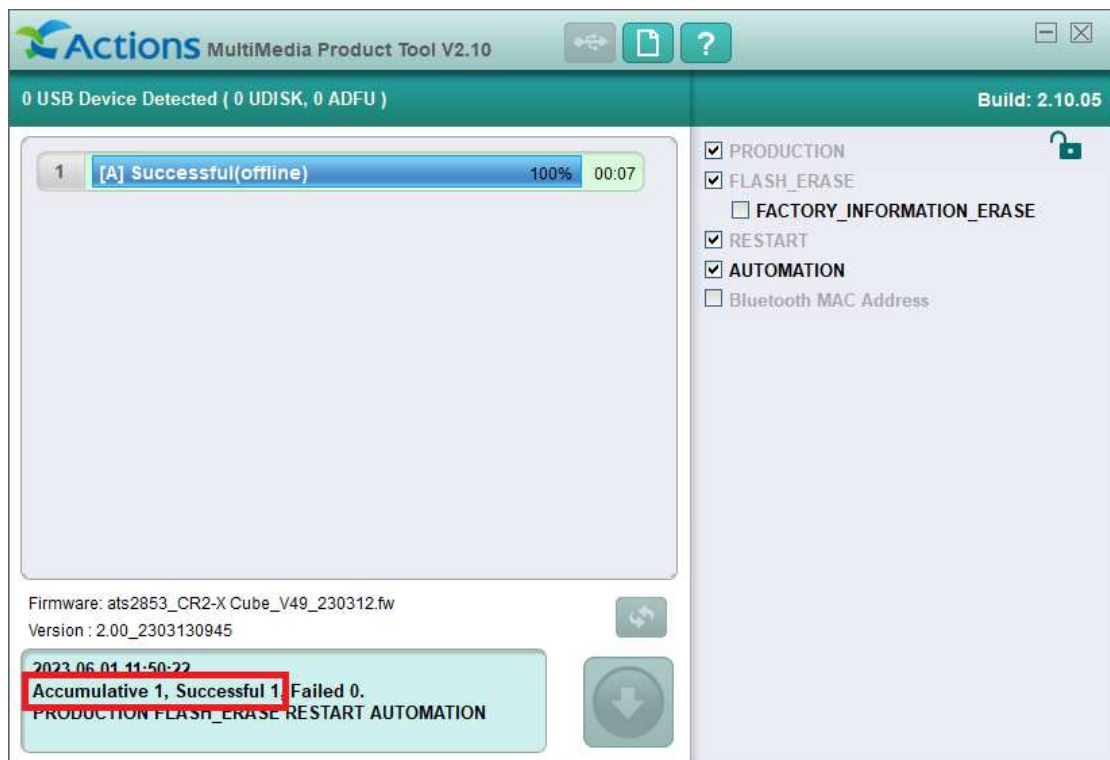

7. 「**Successful**」と表示された場合はアプリを終了してください。アップデートされた**CR2-X Cube**を使用する前に、**CR2-X Cube**の電源を一度切り、再度電源を入れてください。