



Big Knob Studio / Studio+ スペックシート

周波数特性

ユニティゲイン, +4 dBu 入力

全入力: ± 0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz

全出力: ± 0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz

ノイズ特性

150 Ω ターミネイト, 22 kHz 帯域幅

マイク入力 ~ 出力 (EIN): < -125 dBu RMS, A-weighted

ライン入力 ~ 出力: < -90 dBu RMS, un-weighted

歪率 (THD+N)

ユニティゲイン, 1 kHz @ +4 dBu 入力, 80 kHz 帯域幅

全入力 ~ 出力: $< 0.01\%$, un-weighted

クロストーク (LR チャンネル間)

ユニティゲイン, -1 dBFS 入力

マイク入力 ~ 出力: < -60 dB at 1 kHz

ライン入力 ~ 出力: < -60 dB at 1 kHz

アッテネート

ミュート: -60 dB

Dim: -20 dB

最大レベル (クリッピング前)

全入力: +22 dBu

全出力: +22 dBu

入力タイプ

入力タイプ: バランス / アンバランス XLR メス
バランス / アンバランスフォンメス
ステレオミニフォンメス

出力タイプ

出力タイプ: バランス / アンバランスフォンメス

USB

フォーマット: USB 2.0, 24 ビット, 192 kHz

必要電源

ユニバーサル電源 100-240V ~ 50/60 Hz 0.75A

寸法・重量

Big Knob Studio

高さ: 81 mm
横幅: 251 mm
奥行き: 163 mm
重量: 1.6 kg

Big Knob Studio+

高さ: 81 mm
横幅: 302 mm
奥行き: 173 mm
重量: 2.1 kg


LOUD Technologies 社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

「ランニングマン」、「Running Man」は LOUD Technologies 社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。



Big Knob Studio / Studio+ スペックシート

Big Knob Studio 寸法


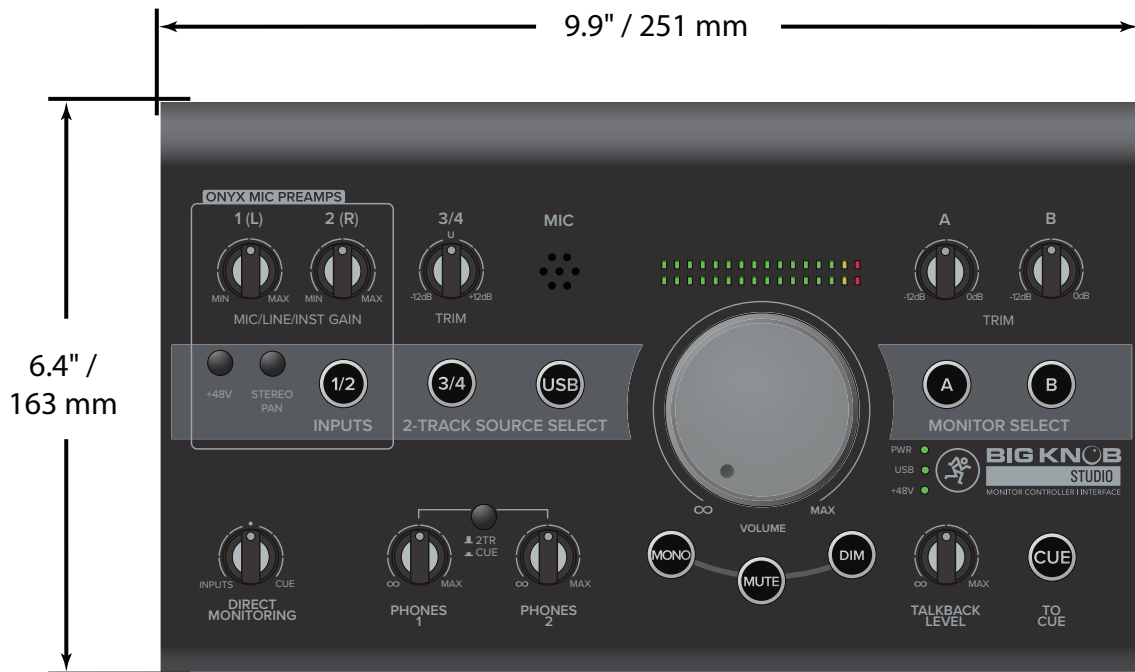


製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。




Big Knob Studio / Studio+ スペックシート

Big Knob Studio+ 寸法

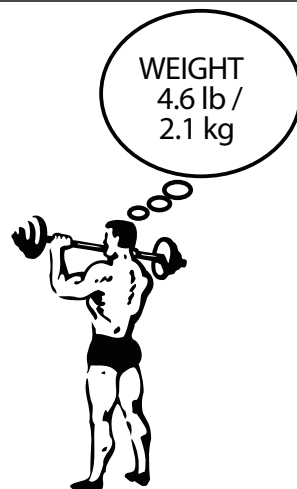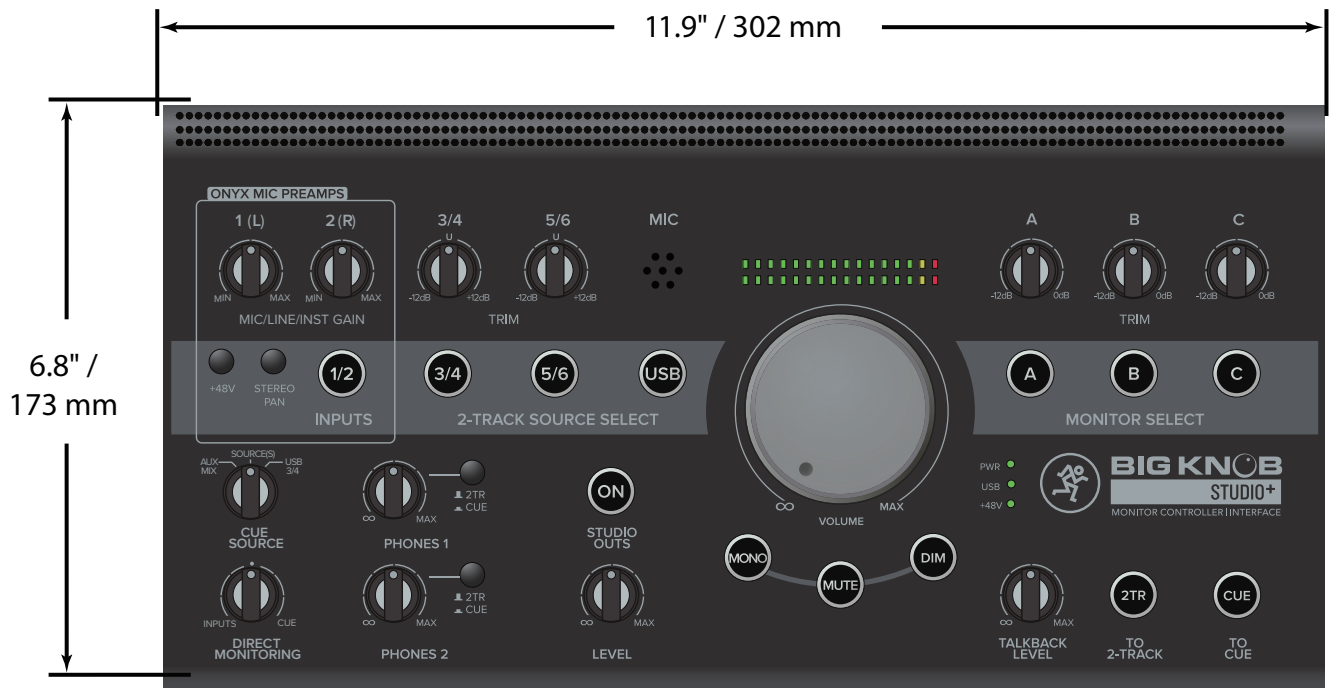

Big Knob Studio ブロックダイアグラム

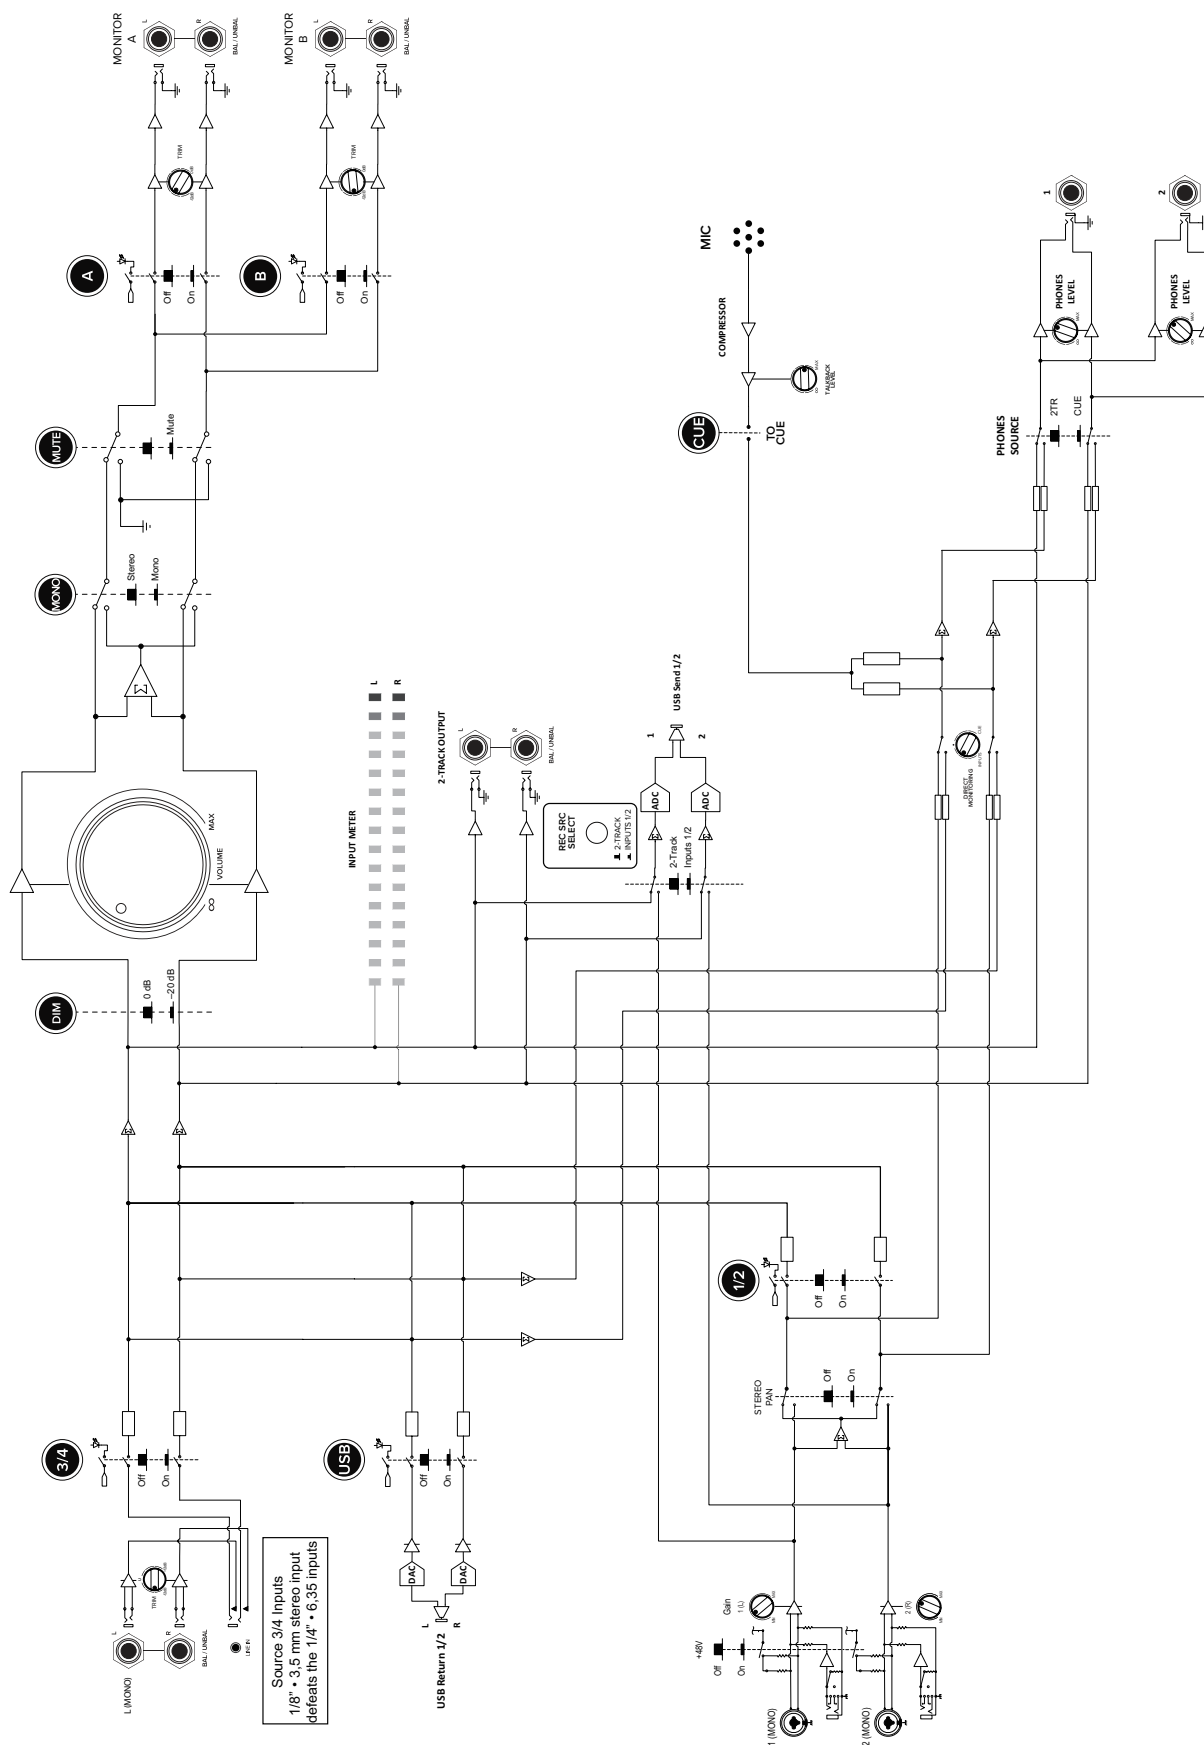

Big Knob Studio+ ブロックダイアグラム

